

NCC-900 命理程式

參考手冊

星僑易學軟件

目錄

第一章	基本.....	7
	命理程式.....	7
	命理程式執行流程.....	8
	關鍵字.....	9
	註解.....	9
	複製一份程式來撰寫【解說內容】(重要).....	10
	複製一份程式來撰寫【點選命盤的解說】(重要).....	11
	撰寫畫面說明.....	12
	程式提示功能 (Code insight).....	13
	程式拖曳移動／複製操作說明.....	14
	開始新程式快速教學.....	15
	備份命理程式.....	16
第二章	變數.....	17
	基本變數.....	17
	陣列變數.....	17
	二維以上陣列.....	17
第三章	運算子.....	18
	運算子：(/) 除法.....	19
第四章	內定變數.....	20
第一節	基本.....	20
	天干／地支➡.....	20
	五行➡.....	21
	八卦➡.....	21
	遊年➡.....	22
	系統➡.....	22
	生日➡.....	23
第二節	萬年曆.....	24
	天干／地支➡.....	24
	陰曆／陽曆➡.....	25
	曆法➡.....	26
第三節	八字 (NCC-901 八字論命).....	27
	八字➡.....	27
	神煞.....	27
	十星➡.....	28
	大運➡.....	28
第四節	紫微 (NCC-907 紫微論命).....	30
	紫微➡.....	30
	宮位.....	30
	星曜.....	30

四化	31
流曜	31
宮位應用表	32
宮位星曜及四化	33
天干	35
第五節 姓名 (NCC-917 命名論命)	36
姓名／公司 ➡	36
文字 ➡	36
格局 ➡	36
變數	37
第六節 占星 (NCC-928 占星論命)	38
占星 ➡	38
占星曆	38
第七節 卜卦 (NCC-916 六爻占卦)	39
卜卦 ➡	39
卦爻 ➡	40
第八節 梅花 (NCC-931 梅花心易)	41
梅花 ➡	41
梅花卦爻	41
第九節 紫卦 (NCC-967 紫微聖卦)	42
紫卦 ➡	42
第十節 奇門 (NCC-906 奇門遁甲)	43
奇門 ➡	43
奇門盤	43
奇門格局	44
第十一節 金口 (NCC-925 金口神訣)	45
金口 ➡	45
金口盤	45
第十二節 六壬 (NCC-926 六壬神課)	46
六壬 ➡	46
六壬盤	47
六壬盤變數說明	48
第十三節 擇日 (NCC-908 擇日專家)	49
擇日 ➡	49
擇日神煞	49
第十四節 玄空擇日 (NCC-980 玄空擇日)	51
玄空擇日 ➡	51
第十五節 羅盤 (NCC-920 風水羅盤)	52
羅盤 ➡	52
第十六節 風水設計 (NCC-921 風水設計)	53

風水▶	53
八宅明鏡	53
玄空飛星	53
乾坤國寶（特殊功能）	54
紫白飛星（特殊功能）	54
第十七節 參數	55
參數▶	55
第五章 指令	57
第一節 指令 程式: 與 執行:	62
第六章 內定函式	63
第七章 函數	64
顯示字串函數	64
數值函數	69
字串函數	69
曆法函數	71
擇日函數	72
八字函數	72
紫微函數	73
命名函數	74
占星函數	75
風水函數	75
卜卦函數	75
第八章 巨集	76
第九章 常數	77
第一節 基本	78
性別	78
陰陽	78
五行	78
八卦	79
天干	79
地支	80
干支	80
生肖	81
季節	81
節氣	81
吉凶	82
星期	82
星期 (曜)	83
紫白	83
廿八星宿	84

第二節	八字 (NCC-901 八字論命)	85
	十星	85
	星類	86
	命格	88
	旺相	88
	長生	89
	太歲	90
	器官	90
	關煞	91
	神煞	92
	用忌	92
第三節	紫微 (NCC-907 紫微論命)	93
	星曜	93
	旺度	94
第四節	姓名 (NCC-917 命名論命)	95
	部首	95
第五節	九宮 (專案)	96
	九宮氣	96
	九宮運	97
第六節	占星 (NCC-928 占星論命)	98
	行星	98
	星座	98
第七節	卜卦 (NCC-916 六爻占卦)	99
	六十四卦	99
	卜卦六親	100
	卜卦六獸	100
第八節	奇門 (NCC-906 奇門遁甲)	101
	奇門八門	101
	奇門九星	101
	日家九星	101
	奇門黑黃	102
	奇門 12 神	102
	奇門八神	102
第九節	六壬 (NCC-926 六壬神課)	103
	六壬天將	103
第十節	金口 (NCC-925 金口神訣)	103
	金口將神	103
第十一節	風水 (NCC-921 風水設計)	104
	方位 4	104
	方位 8	104


廿四山.....	105
遊年.....	105
第十二節 系統.....	106
版本.....	106
第十章 腳本 Script.....	107
第一節 命理程式函數.....	108
第二節 內建函數.....	108
第三節 PascalScript.....	111
自訂函數範例（PascalScript）.....	112
第四節 C++Script.....	113
自訂函數範例（C++Script）.....	114
第五節 JScript.....	115
自訂函數範例（JScript）.....	116
第六節 BasicScript.....	117
附錄.....	117
紙張名稱表.....	118
HTML 顏色表.....	120
HTML 特殊符號對照表.....	121

第一章 基本

命理程式

命理程式提供使用者能夠加入自己「論斷法則」及「解說」的功能，它能夠輕易取得命盤內的每個細節資料，撰寫程式來判斷分析，並加註解說內容，如此可不斷的擴充軟件的功能及內容。

命理程式與一般的程式語言大同小異，都提供常用的指令，如：if...else（如果...否則）、for...next（迴圈...），比較不同的地方是，每一行命理程式皆對應一個解說撰寫的空間，當判斷式（如果:）成立時，此對應的解說便會顯示出來，因為命理程式是以解說為導向，判斷命盤內種種參數之對應關係後再下其註解。

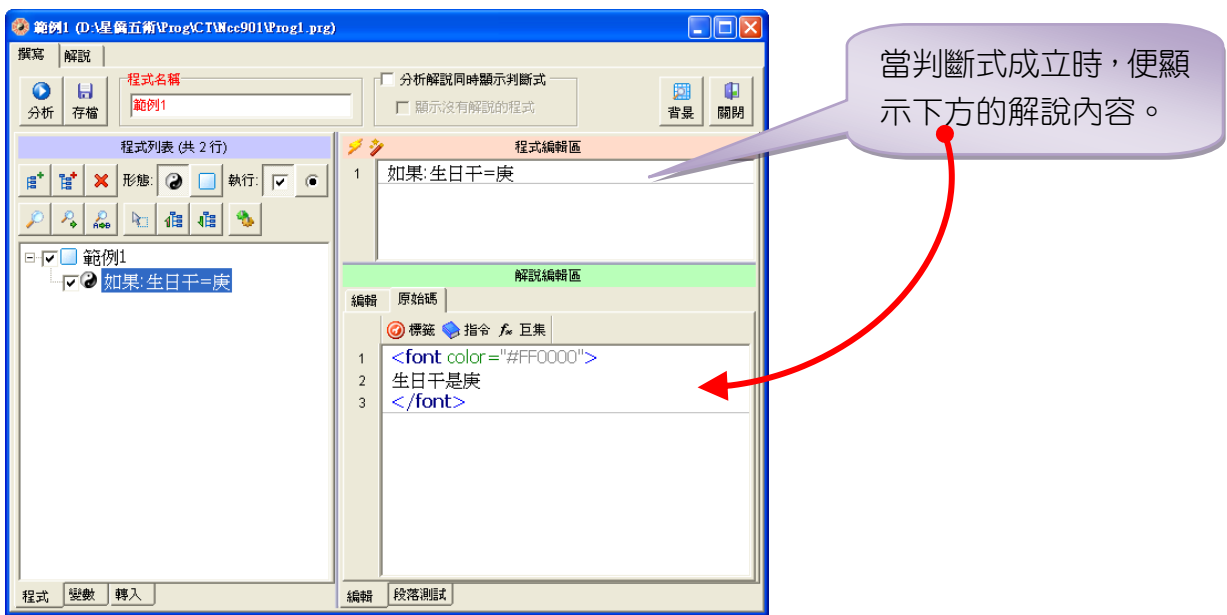

在 NCC-100 系列產品中，就已提供命理程式的編撰功能，當時是以程式及解說全部放在一起的方式，這種方式雖然對熟悉程式設計的用戶很方便，但對沒有接觸過程式設計的用戶會有許多困擾，因為指令所附帶的解說需要以 {} 括號括起來，此種方式各有利弊。

到了 NCC-600 及 NCC-900 系列產品時，為了解決撰寫命理程式上的許多問題，所以改用目前的撰寫方式（如上圖），程式有層次之別，程式成立後才會往下一個層次執行，否則往同層下行程式執行，每行程式皆有獨立的解說發揮空間，解說可帶入 HTML Tag（網頁指令標籤）來做到表格及字型的變化，目前 NCC-900 系列解說撰寫已經提供簡單的 HTML 編輯功能，可以輕鬆的變化字型大小及顏色或加入表格。


註：NCC-900 系列之命理程式解析核心全部重新開發與 NCC-600 系列不同，主要是改進執行效能（速度加快）及對 Unicode 文字處理能加，當然指令及參數也有差異之處。

命理程式所提供的只是一些基本元素，再加上每個人的思路、思考邏輯、表達方式、師承、經驗皆不相同，利用這些基本元素可以組合出千變萬化的程式內容，命理程式是一個可以盡情發揮的空間，可以重新附於軟件新的生命，讓軟件活絡起來。

每套軟件皆有專用的命理程式空間（目錄），且可無限制的擴充命理程式項目及內容，使用者可以運用本文件所提供的指令及參數自己撰寫程式，如果您本身有電腦程式的基礎，相信很快就能駕輕就熟，如果您沒有程式方面的基礎，本公司提供專案設計服務，為您製作專用的解說內容，如有需要請洽本公司。

命理程式執行流程

命理程式執行的流程式如下圖，由輸入生日產生命盤，再執行命理程式產生解說。

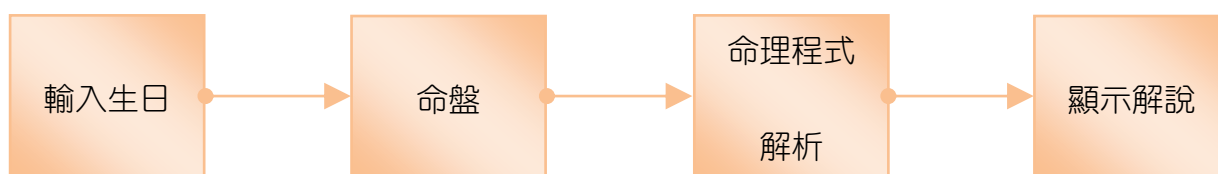

命理程式不僅可以讓使用者修改解說，更可以修改解說的判斷規則指令，也就是說：可以將電腦當成是您的「學生」，運用命理程式來「教電腦」如何算命。

關鍵字

命理程式提供許多的指令、參數及內定變數，這些名稱都是屬於「關鍵字」，所以自己設定的變數不可以用到與關鍵字相同的名稱，例如：設定、如果、迴圈、陰曆生年...等，這樣才不會產生誤判，指令、參數及內定變數請參閱下列各章節。

註解

命理程式及解說內容都可以加入註解，命理程式中可將註解內容寫於 {} 中括號內，而解說內容可使用 HTML 的註冊標籤來寫註解，只要是註解皆不會被執行(命理程式)，或顯示出來(解說內容)。

例：

程式編輯區內的命理程式	說明
設定:a='abcd' {程式註解寫在這裡}	加上{}內的文字不會被執行
{⌘}	將程式鎖碼時，包含內層的程式皆不會被鎖碼。
{⌘-}	將程式鎖碼時，只有這一行不會被鎖碼。

解說內容

```
<!-- 註解內容寫在這裡 -->
```

複製一份程式來撰寫 **【解說內容】** (重要)

有一個很重要的事項需要在撰寫前說明清楚，就是當您要開始撰寫修改程式時，請將程式複製一份出來後，再從複製的這一份程式來修改，這樣在版本更新或重新安裝軟件時，才不會被覆蓋。

在**想撰寫的項目**按滑鼠右鍵。

新增命理程式

請輸入命理程式名稱



八字論命 (複製)

確定 取消

從複製出來的程式撰寫修改內容，這樣在**下次更新或重新安裝軟件**時，**就不會被複蓋了**。

複製一份程式來撰寫【點選命盤的解說】(重要)

有一個很重要的事項需要在撰寫前說明清楚，就是當您要開始撰寫修改程式時，請將程式複製一份出來後，再從複製的這一份程式來修改內容，而原來的程式不要修改，否則在更新版本或重新安裝軟件時，原來的程式會被覆蓋。

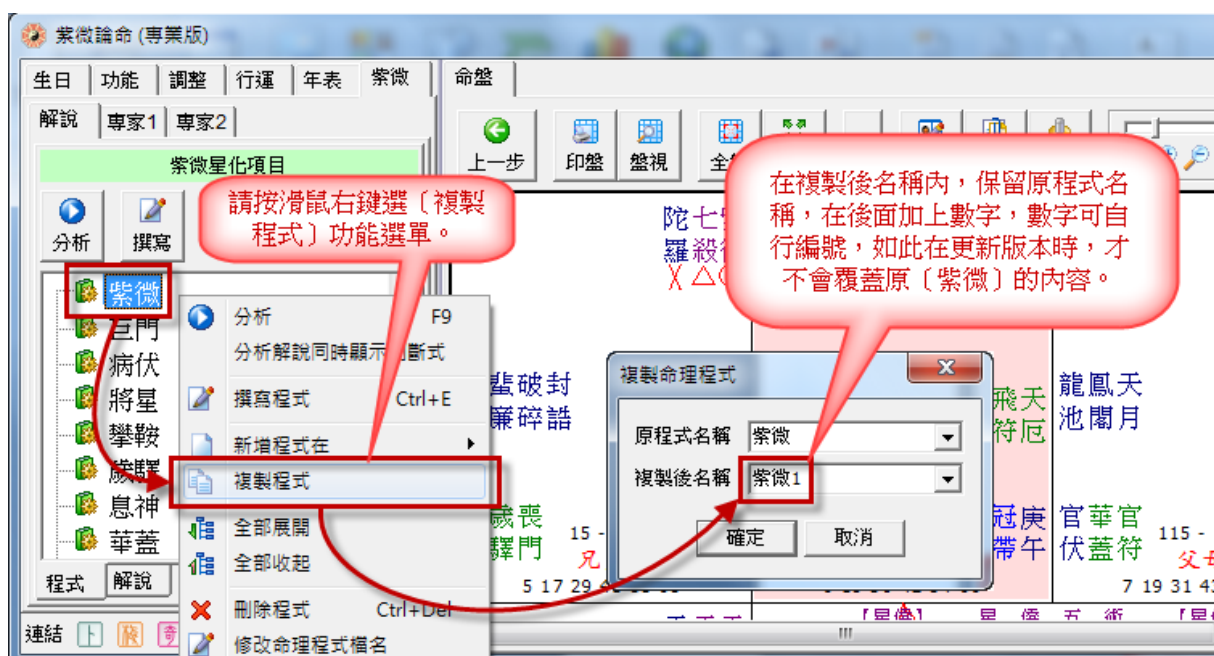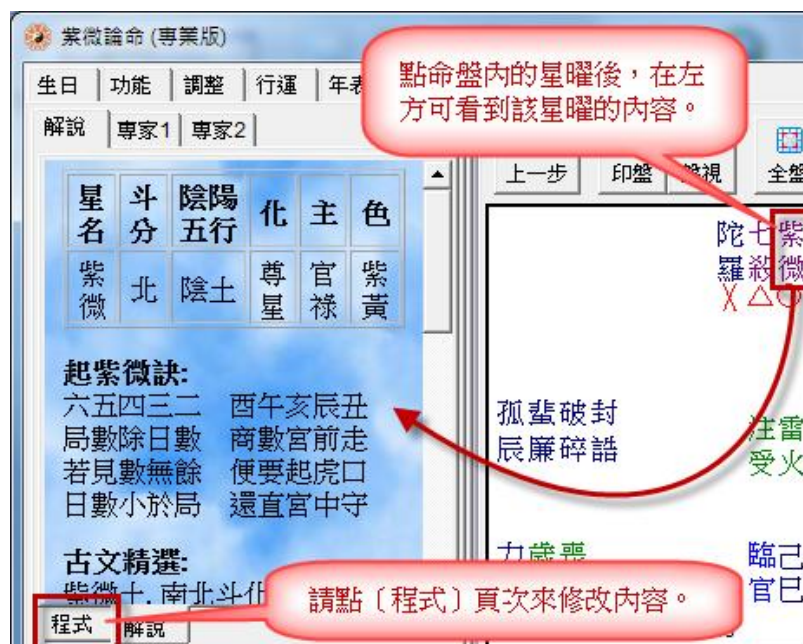

- ※ 新增〔紫微1〕項目後，當第一次點命盤內紫微星時會顯示〔紫微〕項目，再點一次則會顯示〔紫微1〕，如此循環顯示。
- ※ 上面以紫微為例，其它可由盤內點選顯示解說內的軟件，操作方式皆如是。

撰寫畫面說明

進入命理程式撰寫功能後，可看到如下畫面：

The screenshot shows the software interface for writing astrology programs. It includes a toolbar with '分析' (Analyze) and '存檔' (Save) buttons, a '程式名稱' (Program Name) field containing '範例1', and checkboxes for '分析解說同時顯示判斷式' and '顯示沒有解說的程式'. The main area is divided into a '程式列表' (Program List) on the left and a '程式編輯區' (Program Editor) on the right. The '程式列表' shows a tree view with '範例1' and a sub-item '如果:生日干=庚'. The '程式編輯區' contains a single line of code: '1 如果:生日干=庚'. Below the editor is a '解說編輯區' (Explanation Editor) with a '原始碼' (Source Code) tab, showing HTML tags: '', '生日干是庚', and ''. Callouts provide detailed instructions for each part of the interface.

執行程式。

儲存程式。

程式名稱：紅色表示程式已修改。

顯示判斷式功能。

程式編輯區。

打勾表示此行程式要執行。

程式瀏覽區，這裡只能看，不能修改。選好程式後請由右方編輯區修改。

解說編輯區，可使用 HTML 標籤指

This section provides a detailed view of the toolbar icons and their functions:


- 加入一行新的程式在目前程式內層下面。
- 加入一行新的程式在目前程式同層下面。
- 刪除
- 設定為程式項目，判斷成立才顯示解說內容。
- 設定程式為「標題」項目，只顯示解說內容。
- 設定程式為勾選或單選項目
- 尋找字串
- 再找
- 取代
- 移動程式位置
- 收起
- 展開
- 工具

程式提示功能 (Code insight)


若不想使用此功能，可由此關閉。

滑鼠點在第一個字的位置，即可顯示所有指令選單：

- 點 2 下或按 [Enter] 選取指令。
- 按 [ESC] 關閉選單。

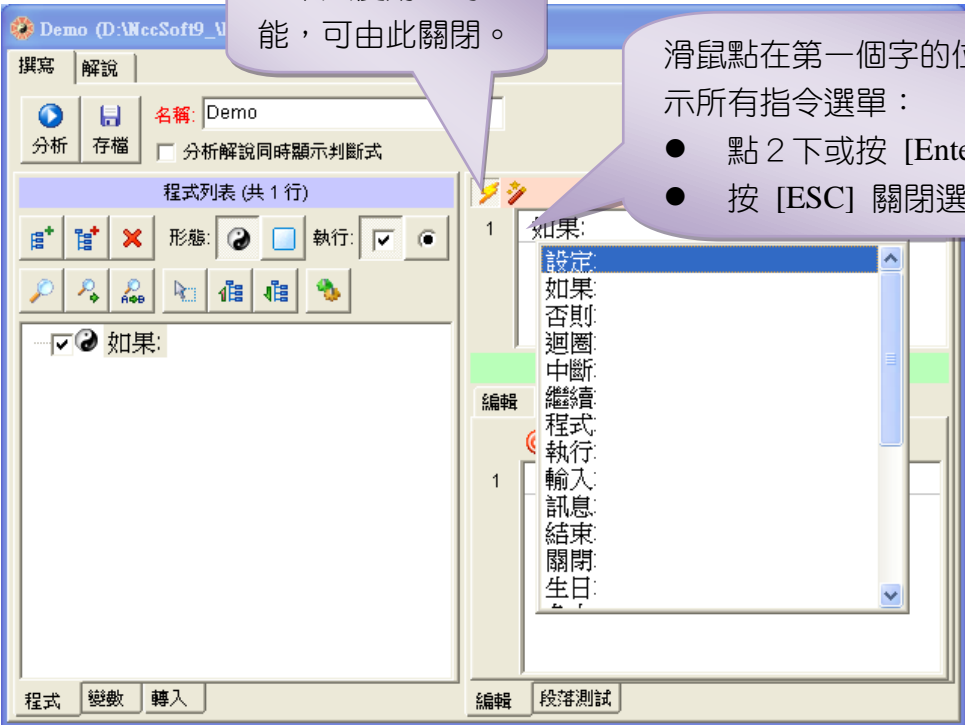

於程式編輯區輸入程式相關字元即可顯示程式提示選單，操作同上。

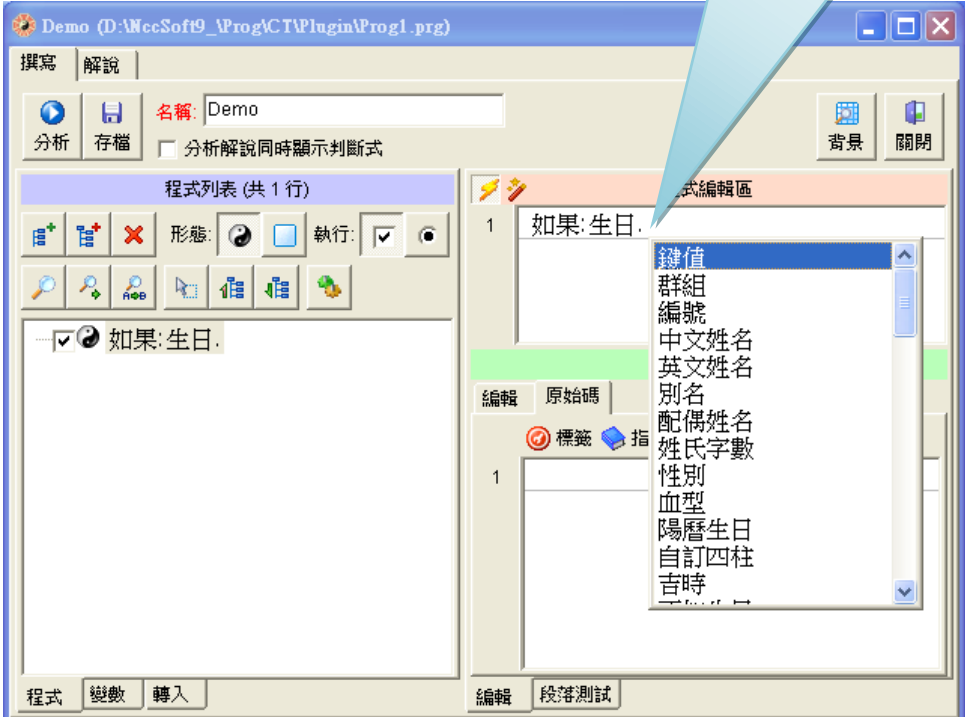


程式拖曳移動／複製操作說明

首先按下此按鈕


移動程式：

1. 用滑鼠左鍵按住此行不放。
2. 再移到想放的位置。


當移到的位置顯示藍色虛線時，表示要將程式插入藍色虛線中。

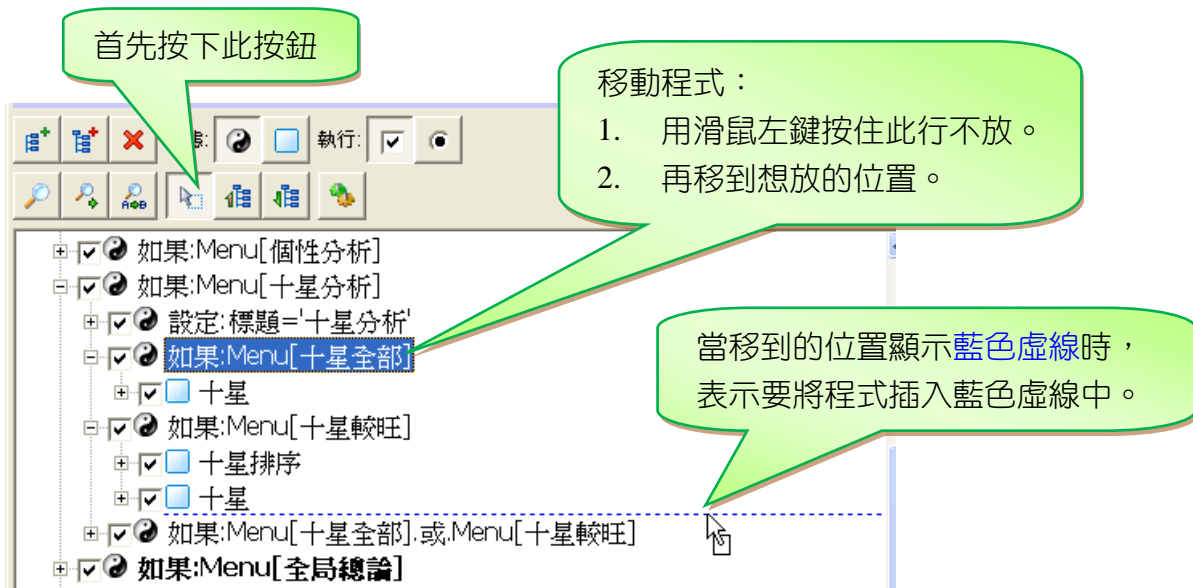




當移到的位置顯示紅色虛框時，表示要將程式放入該行程式下一層。

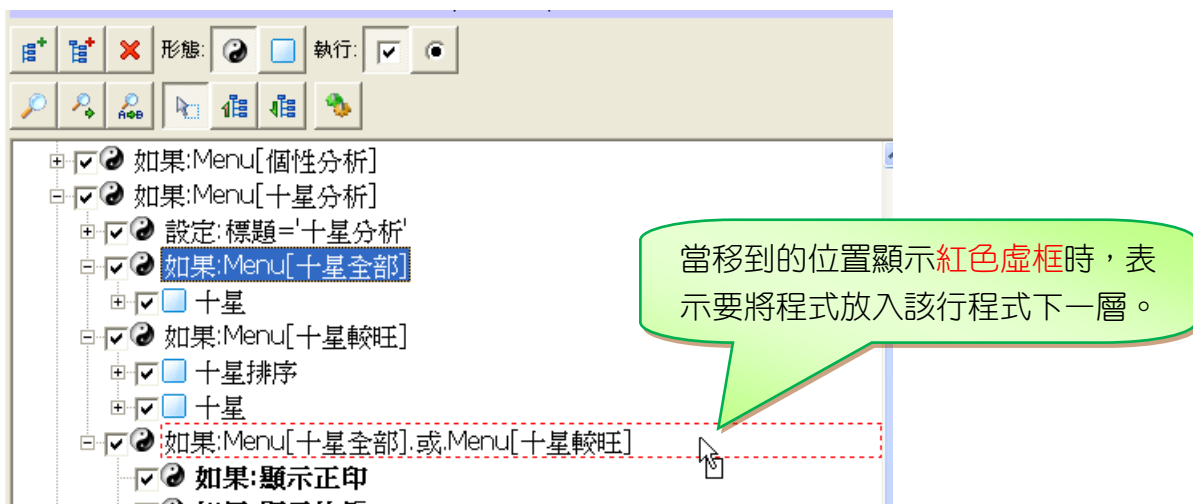

如果想要複製程式，請按住 [Ctrl] 鍵不放，此時游標右下角會顯示一個加號。

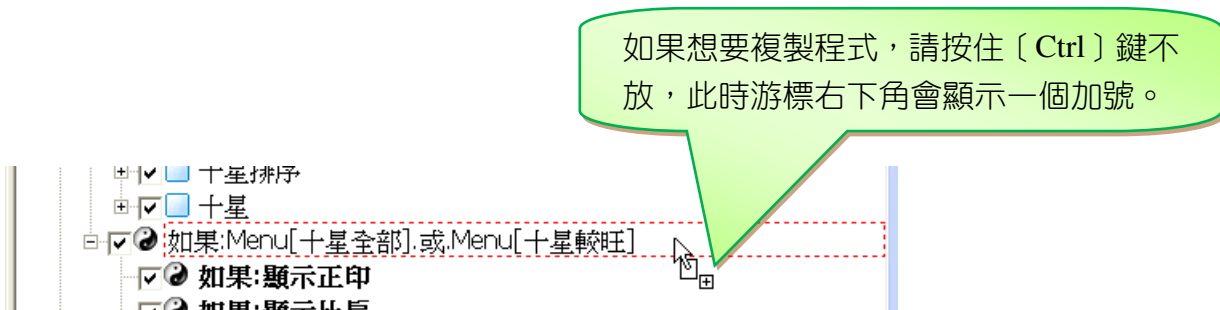


開始新程式快速教學

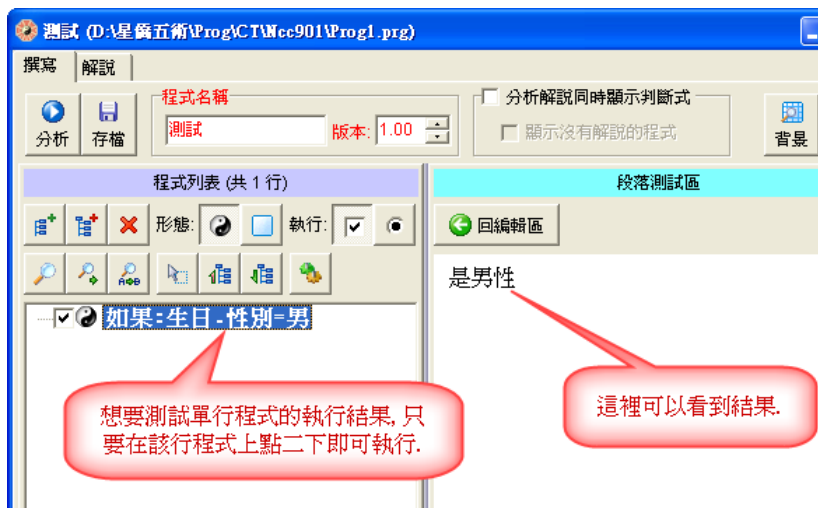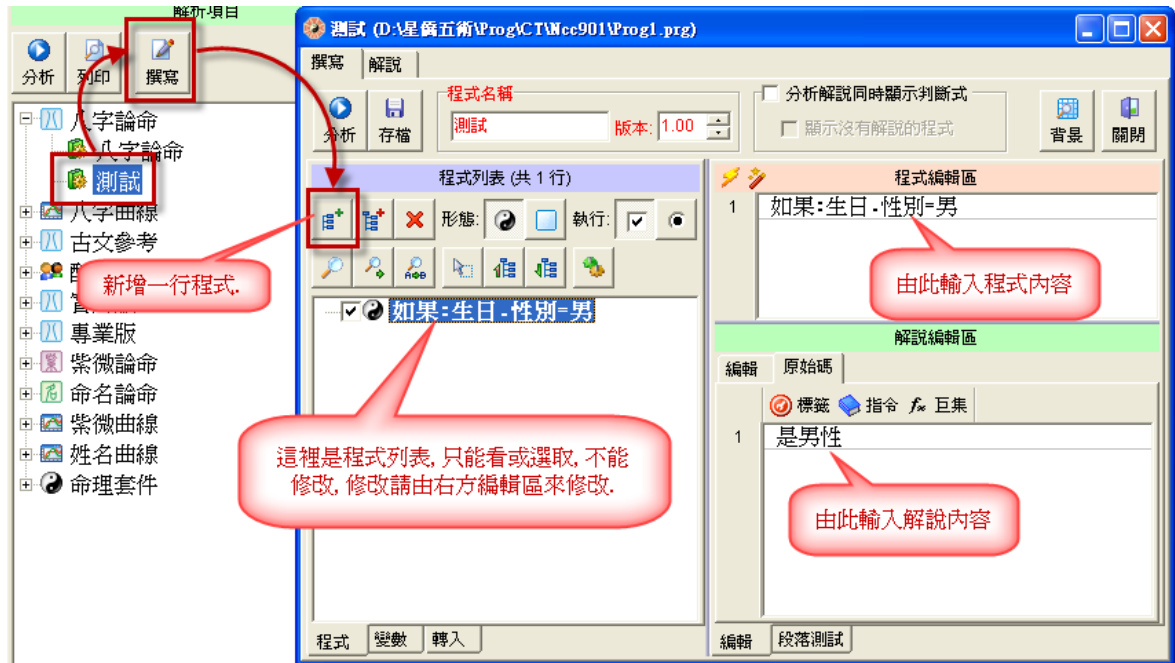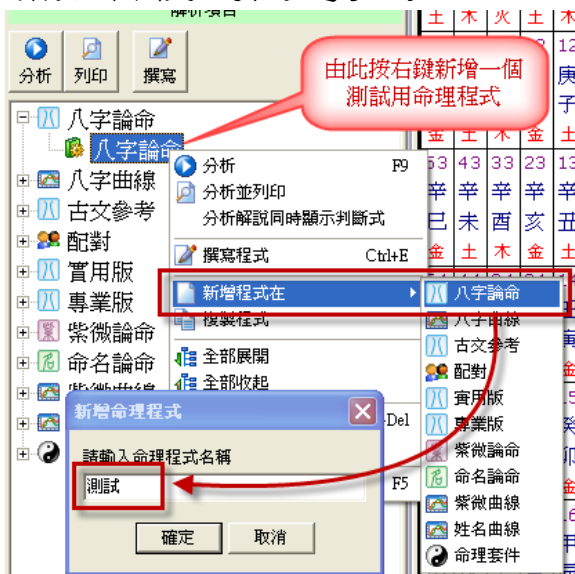

備份命理程式

針對想要備份的命理程式，最便捷的方式就是將命理程式建立為可執行檔案 exe，往後想要回存時，只要執行該檔案即可，這種方式也可用在命理程式分享，將命理程式建立成 exe 後分享給別人。

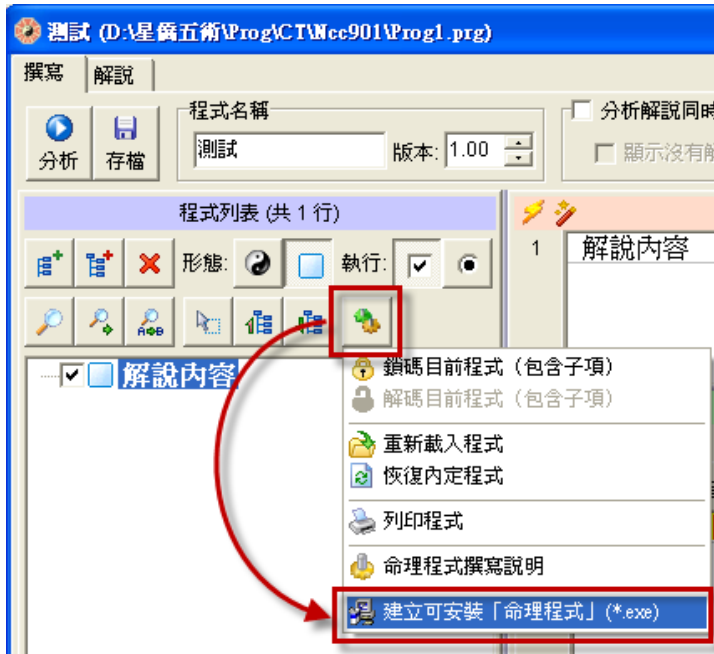

還有另外一種方式，由主頁的維護選單來備份資料，並勾選命理程式項目，如此會將星僑五術所有的命理程式全部備份，這樣會需要比較久的時間，因此單一程式不建議用它來備份，除非您是修改內定的命理程式，而不是自己新增的程式時，就必需用這種方式來備份。



第二章 變數

基本變數

變數主要是用來儲存資料，變數的形態分為「數值」及「字串」兩種，設定字串時，前後需要單引號（'），用此來區隔數值及字串變數：

形態	範圍	範例
數值	整數：-2147483648~2147483647	例 設定:a=6789
	浮點：3.6 x 10 ⁻⁴⁹⁵¹ ~1.1 x 10 ⁴⁹³²	例 設定:a=1234.56
字串	Unicode 字串	例 設定:s='中文字串'

陣列變數

陣列變數可用來儲存連續的資料，形態亦分為「數值陣列」及「字串陣列」兩種，設定時前後需加 [] 括號代表陣列設定。

形態	範圍	範例	內值
數值陣列	整數：-2147483648~2147483647 浮點：3.6 x 10 ⁻⁴⁹⁵¹ ~1.1 x 10 ⁴⁹³²	例 設定:a=[1,2,3]	a[0]=1 a[1]=2 a[2]=3
		例 設定:a=[1.1,1.2,1.3]	a[0]=1.1 a[1]=1.2 a[2]=1.3
字串陣列	Unicode 字串	例 設定:s=['a','b','c']	s[0]=a s[1]=b s[2]=c

二維以上陣列

命理程式可以使用二維以上的陣列，陣列是程式設計的基本功能，而二維以上陣列更是不可或缺的，請依自己需求自行運陣列。

例：

設定:i[0]=[1,2,3,4,5]

設定:i[1]=[6,7,8,9,0]

設定:a[0][0]=[1,2,3,4,5]

如果:i[1][2]=8

第三章 運算子

先乘除後加減，括號內先運算，是四則運算的基本法則，執行的先後順序依下表所示，除此之外，包含了邏輯運算及命理專用的運算子：

序	運算子	說明	範例
1	()	括號可決定運算先後順序	例設定:i=(1+2)*3
2	A / B	除法	例設定:i=10/3
	A * B	乘法	例設定:i=3*4
	A ^ B	次方	例設定:i=3^2
	A % B	餘數	例設定:i=33% 12
3	A + B	加法	例設定:i=1+2
	A - B	減法	例設定:i=3-4
4	A . 生. B	五行相生: 木生火, 火生土, 土生金, 金生水, 水生木	例如果:生日支的五行.生.生月干的五行
	A . 剋. B	五行相剋: 木剋土, 土剋水, 水剋火, 火剋金, 金剋木	例如果:生日支的五行.剋.生月干的五行
	A . 干合. B	天干五合: 甲己合, 乙庚合, 丙辛合, 丁壬合, 戊癸合	例如果:生日干.干合.生年干
	A . 支合. B	包含地支六合及地支半合	例如果:生日支.支合.生年支
	A . 六合. B	地支六合: 子丑合,寅亥合,卯戌合,辰酉合,巳申合,午未合	例如果:生日支.六合.生年支
	A . 半合. B	地支半合: 申子辰,巳酉丑,寅午戌,亥卯未(每組其中二字)	例如果:生日支.半合.生年支
	A . 拱合. B	地支拱合 申辰, 巳丑, 亥未, 寅戌	例如果:生日支.拱合.生年支
	A . 暗合. B	地支暗合 午亥合木, 寅丑合土, 申卯合金	例如果:生日支.暗合.生年支
	A . 刑. B	地支相刑: 寅申巳三刑 (無恩之刑) 戌丑未三刑 (持勢之刑) 子卯相刑 (無禮之刑) 午刑午, 酉刑酉, 辰刑辰, 亥刑亥 (自刑)	例如果:生日支.刑.生年支
	A . 干沖. B	天干相沖: 甲庚沖, 乙辛沖, 丙壬沖, 丁癸沖, 戊己土居中央, 故無沖	例如果:生日干.干沖.生年干
	A . 沖. B	地支相沖: 子午沖, 丑未沖, 寅申沖, 卯酉沖, 辰戌沖, 巳亥沖	例如果:生日支.沖.生年支
	A . 正沖. B	天剋地沖	例如果:生日柱.正沖.流年柱

	A . 三殺 . B	地支三殺: 申子辰殺未, 巳酉丑殺辰, 寅午戌殺丑, 亥卯未殺戌	例 如果:生日支.三殺.生年支
	A . 破 . B	地支相破: 子酉破, 寅亥破, 辰丑破, 午卯破, 申巳破, 戌未破	例 如果:生日支.破.生年支
	A . 害 . B	地支相害: 子未相害, 丑午相害, 寅巳相害, 卯辰相害, 申亥相害, 酉戌相害	例 如果:生日支.害.生年支
	A . 會 . B	地支相會	例 如果:生日支.會.生年支
	A = B	等於	例 如果:a=b
	A < B	小於	例 如果:a<b
	A > B	大於	例 如果:a>b
	A <= B	小於等於	例 如果:a<=b
	A >= B	大於等於	例 如果:a>=b
	A <> B	不等於	例 如果:a<>b
5	A .或. B	邏輯: 或, or	例 如果:a=b .或. b=c
	A B	邏輯: 或, or	例 如果:a=b b=c
	A .且. B	邏輯: 且, and	例 如果:a=b .且. b=c
	A && B	邏輯: 且, and	例 如果:a=b && b=c

運算子：(/) 除法

除法：2 個數值相除，數值可為「整數」或「浮點數值」，若只要相除後的整數值，可配合「整數()」函數來取得。

例：

設定:a=10

設定:b=3

設定:c=a/b

上例中 c=3.33333333333333 若只要整數值，見下列：

設定:c=整數(a/b)

第四章 內定變數

下列內定變數括號內表示選擇其中一個，可視需求前後任意組合，以天干為例：甲的陰陽、乙的五行、丙的十星...等，可藉由此方式取得命盤內的資訊，再加以組合判斷。

第一節 基本

※下列標題有「➡」此符號者，表示於程式編輯區內提供「Code insight」程式提示功能，例如輸入「甲」後，則會出現一個視窗內顯示「的陰陽、的五行、的十星...」。

天干／地支 ➡

(癸,甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬)	的	(陰陽,五行,十星,星類,旺相,旺度,數量,透干,通根,化祿,化權,化科,化忌,用忌) (陰陽\$,五行\$,十星\$,星類\$,旺相\$)
(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	的	(陰陽,五行,十星,星類,藏 1,藏 2,藏 3,星 1,星 2,星 3,類 1,類 2,類 3,用忌) (陰陽\$,五行\$,十星\$,星類\$,藏 1\$,藏 2\$,藏 3\$,星 1\$,星 2\$,星 3\$,類 1\$,類 2\$,類 3\$,用忌\$) ※在地支取十星僅代表藏干主氣的十星。
(癸,甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬) (亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	的	(陰陽,干支,天干,地支,五行,納音,十星,星類,長生,自坐長生,玄空卦,玄空上卦,玄空下卦,玄空五行,玄空卦運,神煞,神煞值,正沖柱,正沖歲,正沖年) (陰陽\$,干支\$,天干\$,地支\$,五行\$,納音\$,十星\$,星類\$,長生\$,自坐長生\$,玄空卦\$,玄空上卦\$,玄空下卦\$,玄空五行\$,正沖柱\$) (神煞\$)※陣列字串 ※在干支取十星僅代表天干的十星。

例：

如果:甲的數量>3

如果:甲子的納音\$='海中金'

干支屬性〔用忌〕說明：

這是將八字內的喜用神五行（用喜閒仇忌）細分為天干及地支，並分為用神及忌神，實表示八字內有的干支，虛表示八字內沒有的干支：

〔實／虛〕用神：用、喜

〔實／虛〕忌神：閒、仇、忌

例：

如果:甲的用忌=實用神

如果:流年干的用忌=虛忌神



專業版可針對個別生日自訂用忌干支，由生日編輯八字自訂頁次來設定，若無自訂時，以喜用神為依據。


五行

(木,火,土,金,水)	的	(五行,天干,十星,星類,旺相,旺度,數量) (五行\$,天干\$,十星\$,星類\$,旺相\$)
-------------	---	--

例：

如果:土的數量>3

若不想將日干五行計算在內，可見下列用法：

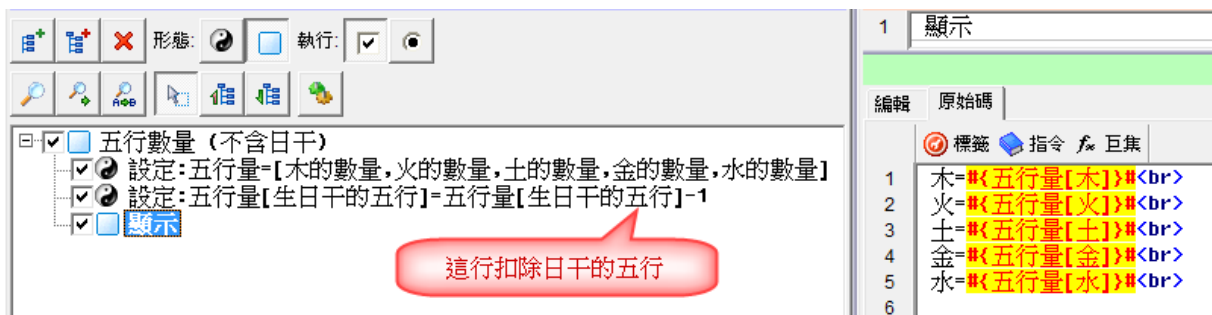

八卦

(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮)	的	(五行,遊年,方位,八門) (五行\$,遊年\$,方位\$,八門\$)
-------------------	---	--

例：

如果:坤的遊年=遊年生氣

遊年

遊年	(生氣,天醫,延年,伏位,禍害,六煞,五鬼,絕命)	的	(卦位,方位,五行) (卦位\$,方位\$,五行\$)
----	---------------------------	---	--------------------------------

例：

如果:遊年生氣的卦位=坤

系統

系統.	(版本編號,軟件內碼,軟件號碼,目錄,暫存,羅盤目錄,計時,印黑,抬頭授權,抬頭,地址 0,地址 1,地址 2,地址 3,地址 4,命書封面,命書封底,命書地址 0,命書地址 1,命書地址 2,命書地址 3,命書地址 4,命書地址 5,命書地址 6,擇日地址上高,擇日地址 0,擇日地址 1,擇日地址 2,擇日地址 3,擇日地址 4,擇日地址 5,擇日地址 6,擇日地址 7,擇日地址 8,擇日地址 9,擇日地址字型 0,擇日地址字型 1,擇日地址字型 2,擇日地址字型 3,擇日地址字型 4,擇日地址字型 5,擇日地址字型 6,擇日地址字型 7,擇日地址字型 8,擇日地址字型 9,葬課地址上高,葬課地址 0,葬課地址 1,葬課地址 2,葬課地址 3,葬課地址 4,葬課地址 5,葬課地址 6,葬課地址 7,葬課地址 8,葬課地址 9,葬課地址字型 0,葬課地址字型 1,葬課地址字型 2,葬課地址字型 3,葬課地址字型 4,葬課地址字型 5,葬課地址字型 6,葬課地址字型 7,葬課地址字型 8,葬課地址字型 9,姓名組名原則,公司組名原則,別名組名原則,HTML 表頭,版權起年,版權終年,大字模式,字型比例,螢幕比例,列印比例,命盤比例,解說比例,圖片目錄,線上,平台,平台版本 1,平台版本 2,平台版本 3,寬度,高度,唯一檔名)
-----	---

例：

設定:ImagePath=系統.目錄+'Image\'

生日

生日.	<p>(鍵值,群組,編號,中文原姓名,中文姓名,英文姓名,別名,配偶姓名,姓氏字數,性別,血型,建檔日期,陽曆生日,剩幾天生日,年齡,農曆實歲,農曆虛歲,陽曆實歲,陽曆虛歲,農曆足實,農曆足虛,陽曆足實,陽曆足虛,節氣實歲,節氣虛歲,節氣實歲,節氣虛歲,自訂紫月,自訂紫日,自訂四柱,吉時,不知生日,經度,緯度,地名,時區,時區調整,分宮制,溫度,濕度,稱謂,職業,頭銜,婚姻,子女,介紹,住家地址,住家郵號,住家電話,住家傳真,行動電話,公司原主名,公司原副名,公司主名,公司副名,公司地址,公司郵號,公司電話,公司傳真,信箱,網址,經歷,備註,記事,變數,長輩名字,姓名組名,公司組名,筆名組名,總數,總筆,多人,目前多人,標記總數,自訂用神,自訂喜神,自訂閒神,自訂仇神,自訂忌神,自訂大運,自訂命宮,自訂身宮,自訂命宮星曜)</p> <p>(經度\$,緯度\$)</p>
<p>可讀寫：性別、中文姓名、公司主名、公司副名、年齡、自訂用神、自訂喜神、自訂閒神、自訂仇神、自訂忌神、自訂大運、自訂命宮、自訂身宮、自訂命宮星曜（其餘為唯讀）</p>	

例：

如果:生日.性別=女

第二節 萬年曆

天干／地支 ➡

(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	(年,月,日,時)	(,藏 1,藏 2,藏 3)	干 干\$	的	(陰陽,五行,十星,星類,旺相,旺度,數量,透干,通根,化祿,化權,化科,化忌,用忌) (陰陽\$,五行\$,十星\$,星類\$,旺相\$)
(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	(年,月,日,時)		支 支\$	的	(陰陽,五行,十星,星類,藏 1,藏 2,藏 3,星 1,星 2,星 3,類 1,類 2,類 3,用忌) (陰陽\$,五行\$,十星\$,星類\$,藏 1\$,藏 2\$,藏 3\$,星 1\$,星 2\$,星 3\$,類 1\$,類 2\$,類 3\$,用忌\$)
(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	(年,月,日,時)		柱 (不 論 節 氣) 柱\$	的	(陰陽,干支,天干,地支,五行,納音,十星(天干為主),星類(天干為主),長生,自坐長生,玄空卦,玄空上卦,玄空下卦,玄空五行,玄空卦運,神煞,神煞值,正沖柱,正沖歲,正沖年) (陰陽\$,干支\$,天干\$,地支\$,五行\$,納音\$,十星\$,星類\$,長生\$,自坐長生\$,玄空卦\$,玄空上卦\$,玄空下卦\$,玄空五行\$,神煞\$,正沖柱\$)

例：

如果:生年干的五行=金

如果:現年支的五行=木

如果:生年藏 1 干=癸

如果:生年藏 1 干的十星=偏財

如果:生年柱的納音\$='海中金'

陰曆 / 陽曆

(陰曆,陽曆)	(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	(年,月,日,時,分,秒,月總,節日,休假,可用節日,系統,節氣,年,閏月,星期,季節,節氣,節氣當日,節,土王,土王當日,土王範圍,時區,時差,地名,經度,緯度,日出,正午,日落,地點,時,地點時差,真太陽時,真太陽時差,元運,年紫白,月紫白,日紫白,時紫白,日紫白順逆,時紫白順逆,儒略日,廿八宿,年禽,月禽,日禽,時禽,月將,月將中氣,月相,月相系統,日食,日食系統,月食,月食系統,使用模式,分宮制) (閏月\$,星期\$,季節\$,節氣\$,節\$,經度\$,緯度\$,年紫白\$,月紫白\$,日紫白\$,時紫白\$,廿八宿\$,年禽\$,月禽\$,日禽\$,時禽\$,月將\$,月將中氣\$) (節日\$)※陣列字串
<p>系統：為程式內部運作用的日期時間計量，整數部份為天數（1 數一天），小數點為時間 設定:OneHour=1/24 設定:OneMinute=1/(24*60) 設定:OneSec=1/(24*60*60)</p>		
<p>月將中氣：內值為節氣代號，-1=自訂盤、-2=依月建、-3=依月份</p>		
<p>可讀寫：年、月、日、時、分、秒（其餘為唯讀）</p>		

例：

如果:陰曆生月=5

如果:陰曆生閏月=1

曆法

(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	曆.	(系統,節氣年,閏月,星期,季節,節氣,節氣當日,節,土王,土王當日,土王範圍,時區,時差,地名,經度,緯度,日出,正午,日落,地點時,地點時差,真太陽時,真太陽時差,元運,年紫白,月紫白,日紫白,時紫白,日紫白順逆,時紫白順逆,儒略日,廿八宿,年禽,月禽,日禽,時禽,月將,月將中氣,月相,月相系統,日食,日食系統,月食,月食系統,使用模式,分宮制) (閏月\$,星期\$,季節\$,節氣\$,節\$,經度\$,緯度\$,廿八宿\$,年禽\$,月禽\$,日禽\$,時禽\$,月將\$,月將中氣\$)
系統：為程式內部運作用的日期時間計量，整數部份為天數（1 數一天），小數點為時間		
月將中氣：內值為節氣代號，-1=自訂盤、-2=依月建、-3=依月份		
使用模式：0=使用輸入時間、1=使用地點時間、2=使用真太陽時		
可讀寫：系統、時區、地名、經度、緯度、使用模式（其餘為唯讀）		

例：

如果:生曆.星期=日

如果:生曆.日紫白=5

※各套軟件皆有其共用或獨立專用的時間曆法，說明如下：

流曆	用於命術類軟件，指定目前流年時間，改變後「生日.年齡」亦會隨之改變。
現曆	現在時間（目前電腦時間，無法由程式來改變）
暫存曆	暫存用時間（可自行運用）
生曆	NCC-901 八字論命、NCC-907 紫微論命、NCC-917 命名論命
占星曆	NCC-928 占星論命
卜卦曆	NCC-916 六爻占卦（取卦時間）
卜期曆	NCC-916 六爻占卦（取「時間卦」的日期）
梅花曆	NCC-931 梅花心易（取卦時間）
梅期曆	NCC-931 梅花心易（取「時間卦」的日期）
六壬曆	NCC-926 六壬神課
金口曆	NCC-925 金口神訣
奇門曆	NCC-906 奇門遁甲
風水曆	NCC-921 風水設計
擇日曆	NCC-908 擇日專家

第三節 八字 (NCC-901 八字論命)

八字

八字	<p>(版本,序號,條碼,多人功能,曲線功能,行運曲線功能,用神,喜神,閒神,仇神,忌神,旺,相,死,囚,休,胎元,胎息,年空 1,年空 2,日空 1,日空 2,命格,訂格,命卦,命宮柱,命宮干,命宮支,身宮柱,身宮干,身宮支,秤骨,秤骨無節氣,骨格,三世宮,人元干,人元星,性情,助日主,洩日主,大運,大運順逆,大運初歲,大運起歲,大運終歲,生肖,季節,節後生天,生後天氣,交運年,交運月,交運日,交運干,交運節氣,交運天,計運天,天干提示,地支提示 1,地支提示 2,六柱天干提示, 六柱地支提示 1, 六柱地支提示 2,陰陽)</p> <p>(用神\$,喜神\$,閒神\$,仇神\$,忌神\$,旺\$,相\$,死\$,囚\$,休\$,胎元\$,胎息\$,年空 1\$,年空 2\$,日空 1\$,日空 2\$,命格\$,命卦\$,命宮柱\$,命宮干\$,命宮支\$,身宮柱\$,身宮干\$,身宮支\$,人元干\$,人元星\$,性情\$,生肖\$,季節\$,交運干\$,交運節氣\$)</p>
----	--

例：

如果:八字.生肖=鼠

神煞

(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,年,月,日,時)	八字神煞有:	<p>(太極貴人,天乙貴人,文昌,學堂,學士,金輿,羊刃,紅艷,飛刃,流霞,祿神,華蓋,將星,驛馬,日桃花,劫煞,隔角,亡神,天德,天德合,月德,月德合,月血刃,天醫,元辰,天喜,紅鸞,勾絞,孤辰,寡宿,金匱,年桃花,年血刃,三奇,金神,福星,六秀,魁罡,十靈,進神,天赦,陰陽煞,掛劍煞)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 可用 “,” 續接多個,表示其中一個有即成立 ● 可用 “&” 續接多個,表示每個都要有才成立 ● “,” 及 “&” 不可混用
-----------------------------------	--------	--

例：

如果:年,月,日,時八字神煞有:六秀&華蓋

如果:#{大運支\$}#八字神煞有:紅艷

如果:#{流年支\$}#八字神煞有:紅艷

十星

(正印,比肩,劫財,食神,傷官,偏財,正財,七殺,正官,偏印)	的	(陰陽,五行,天干,地支,十星,星類,旺相,旺度,數量,透干,通根,用忌)
(印,比劫,食傷,財,官殺)	的	透干：回傳 0=年柱、1=月柱、2=日柱、3=時柱 通根：回傳 0=年柱、1=月柱、2=日柱、3=時柱 (陰陽\$,五行\$,天干\$,地支\$,十星\$,星類\$,旺相\$,用忌\$)

例：

如果:正印的旺度>100

大運

大運	(干,支,柱)
大運干的	(陰陽,五行,十星,星類,旺相,旺度,數量,透干,通根,化祿,化權,化科,化忌,用忌) (陰陽\$,五行\$,十星\$,星類\$,旺相\$)
大運支的	(陰陽,五行,十星,星類,藏 1,藏 2,藏 3,星 1,星 2,星 3,類 1,類 2,類 3,用忌) (陰陽\$,五行\$,十星\$,星類\$,藏 1\$,藏 2\$,藏 3\$,星 1\$,星 2\$,星 3\$,類 1\$,類 2\$,類 3\$,用忌\$)
大運柱的	(陰陽,干支,天干,地支,五行,納音,十星,星類,長生,自坐長生,玄空卦,玄空上卦,玄空下卦,玄空五行,玄空卦運,神煞,神煞值,正沖柱,正沖歲,正沖年) (陰陽\$,干支\$,天干\$,地支\$,五行\$,納音\$,十星\$,星類\$,長生\$,自坐長生\$,玄空卦\$,玄空上卦\$,玄空下卦\$,玄空五行\$,正沖柱\$) (神煞\$)*陣列字串

例：

範例	顯示結果
大運柱的神煞=#{大運柱的神煞}#	大運柱的神煞=學堂.亡神.年驛馬.
大運柱的神煞\$=#{大運柱的神煞}\$#	大運柱的神煞\$='學堂','亡神','年驛馬'
大運柱的神煞值=#{大運柱的神煞值}#	大運柱的神煞值=3,19,39

如果:大運柱=甲子

如果:大運柱的納音\$='海中金'

例：想要指定到某一個大運，只要改變年齡，舉例如下

設定:生日.年齡=八字.大運初歲 {第 1 大運}

設定:生日.年齡=八字.大運初歲+10 {第 2 大運}

設定:生日.年齡=八字.大運初歲+20 {第 3 大運...依此類推}

例：想要判斷大運前 5 年用大運干，大運後五年用大運支，舉例如下

☉如果:生日.年齡 \geq 八字.大運起歲+5

☉否則:

☉如果:大運干的十星=食神

☉如果:大運支的十星 1=食神

第四節 紫微 (NCC-907 紫微論命)

紫微

紫微.	(版本,序號,條碼,多人功能,曲線功能,行運曲線功能,紫微圓盤,年柱,命主,身主,斗君,年斗,原局,命局,命局納音,大限,中限,小限,太歲入卦,太歲入卦柱,提示,陰陽) (年柱\$,命主\$,身主\$,斗君\$,年斗\$,原局\$,命局\$,命局納音\$,太歲入卦柱\$)
可讀寫：太歲入卦 (設定或取得公元年份,例:設定:紫微.太歲入卦=2010)	
可讀寫：太歲入卦柱 (設定或取得六十甲子,例:設定:紫微.太歲入卦柱=甲子)	
可讀寫：變局[0...11]、六親[0...11]、格局[0...11]、格局 1[0...11]、格局 2[0...11]、格局 3[0...11]	
※格局[...]提供四組,可由命盤參數內指定不同的顯示位置。	

例：

如果:紫微.命局=4

如果:紫微.命局納音\$='海中金'

宮位

(,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時)	(父母宮,命宮,兄弟宮,夫妻宮,子女宮,財帛宮,疾厄宮,遷移宮,僕役宮,官祿宮,田宅宮,福德宮,身宮)	的	(天干,地支,宮干,宮支,宮位,宮柱,宮卦,五行,納音,大限,小限,星圖,宮名)
(,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時)	(子宮,丑宮,寅宮,卯宮,辰宮,巳宮,午宮,未宮,申宮,酉宮,戌宮,亥宮)	的	(天干\$,地支\$,宮干\$,宮支\$,宮位\$,宮柱\$,宮卦\$,五行\$,納音\$,宮名\$)

例：

如果:大限夫妻宮的地支=丑

如果:流年命宮的天干\$

如果:#{流年命宮的地支\$}#宮的天干\$

如果: 流年命宮的納音\$='海中金'

星曜

* (紫微,天機,太陽,武曲,天同,廉貞,天府,太陰,貪狼,巨門,天相,天梁,七殺,破軍,祿存,擎羊,陀羅,天魁,天鉞,天官,天福,天廚,截空,天馬,天空,天哭,天虛,龍池,鳳閣,紅鸞,天喜,孤辰,寡宿,蜚廉,破碎,歲破,年解,月德,天才,天壽,左輔,右弼,天刑,天姚,解神,天巫,天月,陰煞,三台,八座,恩光,天貴,文昌,文曲,火星,鈴星,地劫,地空,台輔,封誥,長生,沐浴,冠帶,臨官,帝旺,衰,病,死,墓,絕,胎,養,博士,力士,青龍,小耗,將軍,奏書,飛廉,喜神,病伏,大耗,伏兵,官伏,天使,天傷,旬空,詢空(第 2 顆旬空),	的	(宮名,宮位,五行,陰陽,廟旺,天干,地支,干支,星級,宮卦,顯示,星曜) (宮名\$,宮位\$,五行\$,陰陽\$,廟旺\$,天干\$,地支\$,干支\$,宮卦\$)
---	---	---

命馬,月馬,截路,空亡,生昌,中州大耗,斗君,生曲)		
----------------------------	--	--

例：

如果:*天機=*化祿

如果:*天機是:*化祿,*化科,*化權,*化忌

如果:*紫微的宮位=丑

※ 使用單顆星曜的屬性時，星曜前面需加上「*」。

四化

* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時)	(化祿,化權,化科,化忌)	的	(星曜) (星曜\$)
---------------------------	---------------	---	----------------

例：

如果:*流年化祿=*太陽 {不接屬性則內定為“星曜”}

如果:*流年化祿的星曜=*天同

流曜

* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時)	(祿存,擎羊,陀羅,天魁,天鉞,文昌,文曲,火星,鈴星,天馬,紅鸞,天喜,天哭,天虛,旬空,斗君)	的	(宮名,宮位,五行,陰陽,廟旺,天干,地支,干支,星級,宮卦,顯示,星曜) (宮名\$,宮位\$,五行\$,陰陽\$,廟旺\$,天干\$,地支\$,干支\$,宮卦\$)
* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時)	(將星,攀鞍,歲驛,息神,華蓋,劫煞,災煞,天煞,指背,咸池,月煞,亡神)	的	(宮位)
* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時)	(歲建,晦氣,喪門,貫索,官符,小耗,大耗,龍德,白虎,天德,吊客,病符)	的	(宮位)
* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時) (專案)	(披頭,三刑,六害,地解,黃旛,吞陷,囚獄,天厄,飛財,血刃,歲殿,國印,唐符,金輿,斗灼,雷火,生氣,注受,死神,飛符,奏書,將軍,直符,大耗,紅艷,天赦,天德)	的	(宮位)

例：

如果:*大限文曲的宮位=丑

宮位應用表

下列以『命宮』主體，說明各宮位參數：

參數	包含宮位 (借宮：代表本宮無主星借對宮，只能配合「有:」指令使用)
借宮	若命宮有主星，則只論命宮，若命宮無主星時，則論命宮、遷移宮
沖宮	遷移宮
對宮	命宮、遷移宮
左宮(借宮)	父母宮
右宮(借宮)	兄弟宮
鄰宮(借宮)	父母宮、兄弟宮
六合(借宮)	若命宮在寅，即亥宮（子女宮）
左會(借宮)	官祿宮
右會(借宮)	財帛宮
會照(借宮)	官祿宮、財帛宮
夾宮(借宮)	父母宮、兄弟宮、遷移宮
三方(借宮)	命宮、財帛宮、官祿宮
三會(借宮)	財帛宮、遷移宮、官祿宮
四正(借宮)	命宮、財帛宮、遷移宮、官祿宮

宮位星曜及四化

(大限, 中限, 小限, 流年, 流月, 流日, 流時)	(父母宮, 命宮, 兄弟宮, 夫妻宮, 子女宮, 財帛宮, 疾厄宮, 遷移宮, 僕役宮, 官祿宮, 田宅宮, 福德宮, 身宮, (子~亥)宮)	(借宮, 沖宮, 對宮, 左宮, 右宮, 鄰宮, 六合, 會照, 夾宮, 三方, 三會, 四正) 請見宮位應用表	(主星只有:, 有:, 無:)	(紫微, 天機, 太陽, 武曲, 天同, 廉貞, 天府, 太陰, 貪狼, 巨門, 天相, 天梁, 七殺, 破軍, 祿存, 擎羊, 陀羅, 天魁, 天鉞, 天官, 天福, 天廚, 截空, 天馬, 天空, 天哭, 天虛, 龍池, 鳳閣, 紅鸞, 天喜, 孤辰, 寡宿, 蜚廉, 破碎, 歲破, 年解, 月德, 天才, 天壽, 左輔, 右弼, 天刑, 天姚, 解神, 天巫, 天月, 陰煞, 三台, 八座, 恩光, 天貴, 文昌, 文曲, 火星, 鈴星, 地劫, 地空, 台輔, 封誥, 長生, 沐浴, 冠帶, 臨官, 帝旺, 衰, 病, 死, 墓, 絕, 胎, 養, 博士, 力士, 青龍, 小耗, 將軍, 奏書, 飛廉, 喜神, 病伏, 大耗, 伏兵, 官伏, 天使, 天傷, 旬空, 詢空(第2顆旬空), 命馬, 月馬, 截路, 空亡, 生昌, 中州大耗, 斗君, 生曲)				
				(主星, 六吉, 七吉, 四煞, 六煞)				
(指定四化星曜) (化祿, 化權, 化科, 化忌)	(入, 沖, 照, 沖, 照, 作用, 相同)	(大限, 中限, 小限, 流年, 流月, 流日, 流時)	(父母宮, 命宮, 兄弟宮, 夫妻宮, 子女宮, 財帛宮, 疾厄宮, 遷移宮, 僕役宮, 官祿宮, 田宅宮, 福德宮, 身宮, (子~亥)宮)	(借宮, 沖宮, 對宮, 左宮, 右宮, 鄰宮, 六合, 會照, 夾宮, 三方, 三會, 四正) 請見宮位應用表				

例：

如果:大限夫妻宮有:武曲

如果:流年命宮三方有:天機

如果:流年命宮三方借宮有:天機

如果:命宮有:太陽,文昌

如果:命宮有:紫微&左輔

如果:命宮有:化祿,化科,化權

如果:命宮有:天機化祿,天機化科,天機化權

如果:大限夫妻宮有:化忌入流年命宮

如果:流年命宮有:武曲化忌入大限財帛宮 {指定某星曜四化}

如果:夫妻宮主星只有:太陽 {主星只有:後面只能接一顆主星}

如果:夫妻宮有:太陽&天梁 {判斷二顆主星}

※ 只有在 "有:" 後面的星曜及四化, 全部不用加 "*" , 其他地方皆需要加 "*"

四化飛星的判斷基本框架如下：

解：如果：**發射宮**有：**四化落象**入**目的宮**

發射宮及**目的宮**可由下任意組合（行運層+宮名）：

(大限,中限,小限,流年, 流月,流日,流時)	+	(父母宮,命宮,兄弟宮,夫妻宮,子女宮,財帛宮,疾厄宮,遷移宮,僕役 宮,官祿宮,田宅宮,福德宮,身宮,(子~亥)宮)
----------------------------	---	--

例：

如果:夫妻宮有:化忌入夫妻宮 {判斷本命夫妻宮有自化忌}

如果:大限夫妻宮有:化忌入大限夫妻宮 {判斷大限夫妻宮有自化忌}

如果:流年夫妻宮有:化忌入大限命宮 {判斷流年夫妻宮有化忌飛入大限命宮}

天干

(甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸)	干	有:	(化祿,化權,化科,化忌)	(入,沖,照) 沖照作用相同	(大限,中限,小限,流年,流月,流日,流時)	(父母宮,命宮,兄弟宮,夫妻宮,子女宮,財帛宮,疾厄宮,遷移宮,僕役宮,官祿宮,田宅宮,福德宮,身宮)	(借宮,沖宮,對宮,左宮,右宮,鄰宮,六合,會照,夾宮,三方,三會,四正) 請見宮位應用表
-----------------------	---	----	---------------	--------------------------	------------------------	---	---

例：

如果:甲干有:化祿入財帛宮

如果:乙干有:化權入官祿宮借宮

第五節 姓名（NCC-917 命名論命）

姓名／公司

姓名.	(版本,序號,條碼,多人功能,曲線功能,行運曲線功能,字數,九宮年標,九宮年份,九宮格局,卦象,上卦,下卦,變爻) (卦象\$,上卦\$,下卦\$)
公司.	(版本,序號,條碼,多人功能,曲線功能,字數,主名字數,副名字數)

文字

姓名 (1..n)	的	(文字,Unicode,繁體,簡體,部首,無首,現代,現代繁體,現代簡體,康熙,康熙繁體,
公司 (1..n)	的	康熙簡體,筆劃,五行,BIG5,GB2312,倉頡,陰邊,陽邊,組合,修正,康熙頁碼,解
文字 (字)	的	說,康熙解說,說文解說,基因解說,英文解說,注音) (Unicode\$,繁體\$,簡體\$,部首\$,五行\$)

格局

	(天格,人格,地格,總格,外格)	的	(筆劃,循環筆劃,陰陽,五行,吉凶,天運吉凶,十星,甲子,九宮氣,九宮運,發動,陰邊,陽邊) (陰陽\$,五行\$,吉凶\$,天運吉凶\$,十星\$,甲子\$,九宮氣\$,九宮運\$)
	(行運格,使運格,主運格)	的	(筆劃,循環筆劃,陰陽,五行,吉凶,天運吉凶) (陰陽\$,五行\$,吉凶\$,天運吉凶\$)
修正 (專案)	(天格,人格,地格,總格,外格)	的	(筆劃,循環筆劃,陰陽,五行,吉凶,天運吉凶,十星,甲子,九宮氣,九宮運,發動,陰邊,陽邊) (陰陽\$,五行\$,吉凶\$,天運吉凶\$,十星\$,甲子\$,九宮氣\$,九宮運\$)
修正 (專案)	(行運格,使運格,主運格)	的	(筆劃,循環筆劃,陰陽,五行,吉凶,天運吉凶) (陰陽\$,五行\$,吉凶\$,天運吉凶\$)

變數

變數	說明
輔名模式	0=姓名 1=公司 2=筆名
組名文字[數值]	輔名中每一個名字的文字
組名筆劃[數值]	輔名中每一個名字的筆劃
組名[數值]	組合好的名字

第六節 占星 (NCC-928 占星論命)

占星

占星.	(版本,序號,條碼)
-----	------------

占星曆

(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	曆.	第 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 宮	的	(角度,度,分,秒,星座,地支,24 山,主星) (星座\$,地支\$,24 山\$,主星\$)
--	----	--	---	---

例：

如果:占星曆.第 1 宮的星座=金牛座

如果:占星曆.第 1 宮的 24 山=艮山

(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	曆.	(太陽,月亮,水星,金星,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星,凱龍星,北交點,南交點,月孛,紫氣,福點,上升,天底,下降,天頂)	的	(角度,度,分,秒,順逆,星座,地支,24 山,宮位,相度,相位,相序) (星座\$,地支\$,24 山\$,相序\$)
--	----	---	---	---

例：

如果:占星曆.太陽的星座=金牛座

(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	曆.	(太陽,月亮,水星,金星,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星,凱龍星,北交點,南交點,月孛,紫氣,福點,上升,天底,下降,天頂)	的	(太陽,月亮,水星,金星,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星,凱龍星,北交點,南交點,月孛,紫氣,福點,上升,天底,下降,天頂)	(相度,相位,相序) (相序\$)
--	----	---	---	---	----------------------

例：

如果:占星曆.太陽的金星相位=90

(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)	曆.	(白羊,金牛,雙子,巨蟹,獅子,處女,天秤,天蠍,射手,摩羯,寶瓶,雙魚) 座	的	(宮位)
--	----	---	---	------

例：

如果:占星曆.金牛座的宮位=5

第七節 卜卦 (NCC-916 六爻占卦)

卜卦 

卜卦.	<p>(版本,序號,條碼,總筆,分類,取卦方式,事由,自訂,經度,緯度,地名,時區,時區調整,建檔日期,備註,批註,變數,用神,取卦六爻,取卦三數,取卦自訂,卦身,日沖,月破,空亡,空亡 1,驛馬,劫煞,桃花,陰貴,陽貴,干祿,羊刃,天喜,往亡)</p> <p>(用神\$,卦身\$,日沖\$,月破\$,空亡\$,空亡 1\$,驛馬\$,劫煞\$,桃花\$,陰貴\$,陽貴\$,干祿\$,羊刃\$,天喜\$,往亡\$)</p>
<p>可讀寫：事由、備註、取卦六爻、取卦三數、用神（其餘為唯讀）</p>	
<p>取卦六爻：六個數字，每個數字代表：0=〃陰爻、1=丿陽爻、2=×陰變陽、3=○陽變陰</p>	
<p>取卦三數：三個數字：第 1 數=上卦、第 2 數=下卦、第 3 數=變爻</p>	
<p>取卦方式：0:錢卦、1:米卦、2:時間卦、3:自訂</p>	

卦爻 ➡

(原卦,本卦,變卦,錯卦,互卦,首卦,首變卦)	(64卦,上卦,下卦,五行,世,應,六合,六沖,游魂,歸魂) (64卦\$,上卦\$,下卦\$,五行\$)		
(原卦,本卦,變卦,錯卦,互卦,首卦,首變卦)	(六爻,五爻,四爻,三爻,二爻,初爻,世爻,應爻)		
(原卦,本卦,變卦,錯卦,互卦,首卦,首變卦)	(六爻,五爻,四爻,三爻,二爻,初爻,世爻,應爻)	的	(位置,陰陽,六親,六獸,天干,地支,干支,五行,伏神,形態,回頭生,回頭剋,化進神,化退神,九宮,九宮氣,六神,六神解說,空亡) ※伏神:0=無,1=有 ※形態:0=,1=回生,2=回剋,3=進神,4=退神,5=合,6=沖 (六親\$,六獸\$,天干\$,地支\$,干支\$,五行\$,形態\$)
卜卦	(木,火,土,金,水)	的	(旺相,六親,長生,喜用,世爻(回傳五行),應爻(回傳五行)) (旺相\$,六親\$,長生\$,喜用\$,世爻\$,應爻\$)
卜卦	(旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
卜卦	(父母,兄弟,子孫,妻財,官鬼,世爻,應爻,用爻)	的	(五行) (五行\$)
卜卦	(用神,元神,喜神,忌神,仇神)	的	(五行,六親) (五行\$,六親\$)

第八節 梅花 (NCC-931 梅花心易)


梅花

梅花.	(版本,序號,條碼,總筆,分類,取卦方式,事由,自訂,經度,緯度,地名,時區,時區調整,建檔日期,備註,批註,變數,用神,取卦文字,取卦三數,取卦自訂,卦身,日沖,月破,空亡,空亡 1,驛馬,劫煞,桃花,陰貴,陽貴,干祿,羊刃,天喜,往亡) (用神\$,卦身\$,日沖\$,月破\$,空亡\$,空亡 1\$,驛馬\$,劫煞\$,桃花\$,陰貴\$,陽貴\$,干祿\$,羊刃\$,天喜\$,往亡\$)
可讀寫：事由、備註、取卦文字、取卦三數、用神（其餘為唯讀）	
取卦六爻：六個數字，每個數字代表：0=〃陰爻、1=丿陽爻、2=×陰變陽、3=○陽變陰	
取卦三數：三個數字：第 1 數=上卦、第 2 數=下卦、第 3 數=變爻	
取卦方式：0:數字卦、1:時間卦、2:文字卦、3:自訂	

梅花卦爻

梅花.	(木,火,土,金,水)	的	(旺相,六親,長生,喜用,世爻(回傳五行),應爻(回傳五行)) (旺相\$,六親\$,長生\$,喜用\$,世爻\$,應爻\$)
梅花.	(旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
梅花.	(父母,兄弟,子孫,妻財,官鬼,世爻,應爻,用爻)	的	(五行) (五行\$)
梅花.	(用神,元神,喜神,忌神,仇神)	的	(五行,六親) (五行\$,六親\$)
梅花.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮)	卦	的 (數量)
梅花.	(體,用,互上,互下,變)	卦 卦\$	
梅花.	(體,用,互上,互下,變)	卦	的 (五行,吉凶) (五行\$,吉凶\$)
梅花.	(陰,陽)	(卦,爻)	的 (數量)

第九節 紫卦（NCC-967 紫微聖卦）

紫卦 

紫卦.	(版本,序號,條碼,總筆,分類,牌類,牌陣,事由,經度,緯度,地名,時區,時區調整,建檔日期,備註,批註,變數,牌名,左註,右註,中註,撲克用事,撲克文字)
-----	--

第十節 奇門 (NCC-906 奇門遁甲)

奇門

奇門.	(版本,序號,條碼,總筆,分類,事由,自訂,經度,緯度,地名,時區,時區調整,建檔日期,備註,批註,變數,用盤,節氣宮位,12 神) (節氣宮位\$) (12 神：取得亥支的 12 神，其餘 12 神皆順布)
-----	--

奇門盤

奇門 (年,月,日,時) 盤.		直符	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇門 (年,月,日,時) 盤.		直使	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇門 (年,月,日,時) 盤.		符首	的	(天干的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.		陰陽		
奇門 (年,月,日,時) 盤.		局數		
奇門 (年,月,日,時) 盤.		旬首		
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	天盤	的	(天干的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	地盤	的	(天干的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	九星	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	九宮	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	八門	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	八神	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	支神		
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	天盤暗干	的	(天干的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	天盤飛支	的	(地支的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	地盤暗干	的	(天干的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	地盤飛支	的	(地支的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	人盤暗干	的	(天干的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	人盤飛支	的	(地支的屬性)
奇門 (年,月,日,時) 盤.	(坤,乾,兌,離,震,巽,坎,艮,中)	道家陰盤 引干	的	(天干的屬性)

奇門格局

(年, 月, 日, 時)	盤	(坤, 乾, 兌, 離, 震, 巽, 坎, 艮, 中)	奇門格局有:	青龍返首, 飛鳥跌穴, 玉女守門, 乙奇得使, 丙奇得使, 丁奇得使, 乙奇昇殿, 丙奇昇殿, 丁奇昇殿, 天詐, 地詐, 人詐, 神假, 鬼假, 天假, 地假, 人假, 神遁, 鬼遁, 天遁, 地遁, 人遁, 龍遁, 虎遁, 風遁, 雲遁, 門生宮, 宮生門, 真詐, 重詐, 休詐, 乙奇旺相, 丙奇旺相, 丁奇旺相, 權怡, 三吉, 相佐, 天乙貴人, 青龍逃走, 白虎猖狂, 熒惑入白, 太白入熒, 朱雀投江, 騰蛇妖嬌, 六儀擊刑, 五不遇時, 悖格, 飛干, 飛宮, 伏宮, 天羅, 地網, 刑格, 戰格, 小格, 大格, 年格, 月格, 日格, 時格, 奇墓, 時墓, 八門伏吟, 八門反吟, 宮迫, 門迫, 截路空亡, 門宮比和, 六儀伏吟, 六儀反吟, 九星伏吟, 九星反吟
--------------	---	-----------------------------	--------	--

第十一節 金口 (NCC-925 金口神訣)

金口 ➡

金口.	(版本,序號,條碼,總筆,分類,事由,經度,緯度,地名,時區,時區調整,建檔日期,備註,批註,變數,占式,將神,貴神,用爻,自訂,自訂月將,自訂年柱,自訂月柱,自訂日柱,自訂時柱,自訂行年) (占式\$,將神\$,貴神\$,自訂月將\$,自訂年柱\$,自訂月柱\$,自訂日柱\$,自訂時柱\$,自訂行年\$)
※當非自訂時，自訂月支=六壬月支、自訂日柱=六壬日柱、自訂時柱=六壬時柱。	
可讀寫：占式 (0=晝占,1=夜占)、自訂、自訂月將、自訂年柱、自訂月柱、自訂日柱、自訂時柱、自訂行年 (其餘為唯讀)	

例：

如果:金口.自訂 {用來判斷目前課盤是否為自訂模式}

金口盤

金口.	(地分,將神,貴神,人元)	的	(天干,地支,干支,五行,旺相) (天干\$,地支\$,干支\$,五行\$,旺相\$)
金口.	(木,火,土,金,水)	的	(旺相) (旺相\$)
金口.	(旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
金口.	(行年干,行年支,行年柱,行年齡)	的	(可用干支屬性)

第十二節 六壬 (NCC-926 六壬神課)

六壬


六壬.	(版本,序號,條碼,總筆,分類,事由,經度,緯度,地名,時區,時區調整,建檔日期,備註,批註,變數,占式,局數,自訂,自訂月將,自訂年柱,自訂月柱,自訂日柱,自訂時柱,自訂行年,自訂干上神,自訂局數) (占式\$,自訂月將\$,自訂年柱\$,自訂月柱\$,自訂日柱\$,自訂時柱\$,自訂行年\$,自訂干上神\$)
※當非自訂時, 自訂月支=六壬月支、自訂日柱=六壬日柱、自訂時柱=六壬時柱。	
可讀寫: 占式 (0=晝占,1=夜占)、自訂、自訂月將、自訂年柱、自訂月柱、自訂日柱、自訂時柱、自訂行年、自訂干上神、自訂局數 (其餘為唯讀)	

例:

如果:六壬.自訂 {判斷目前課盤是否為自訂模式}

設定:六壬.自訂干上神=丑

設定:六壬.自訂干上神=-1 {設定為 -1 表示不使用}

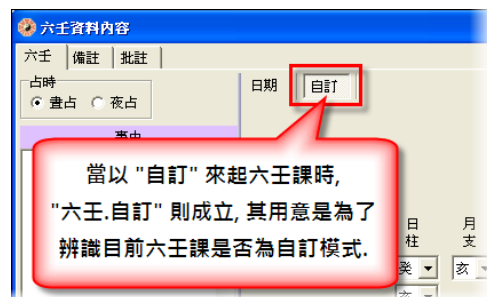

六壬盤

六壬.	(初,中,末)	傳的	(天盤,天盤五行,地盤,地盤五行,天將,天將五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡,六親) ※空亡傳回 True 或 False (天盤\$,天盤五行\$,地盤\$,地盤五行\$,天將\$,天將五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$,六親\$)
六壬.	(一,二,三,四)	課的	(天盤,天盤五行,地盤,地盤五行,天將,天將五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡) ※空亡傳回 True 或 False (天盤\$,天盤五行\$,地盤\$,地盤五行\$,天將\$,天將五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$)
六壬.	(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	天盤的	(天盤,天盤五行,地盤,地盤五行,天將,天將五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡) ※空亡傳回 True 或 False (地盤\$,地盤五行\$,天將\$,天將五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$)
六壬.	(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	地盤的	(天盤,天盤五行,地盤,地盤五行,天將,天將五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡) ※空亡傳回 True 或 False (天盤\$,天盤五行\$,天將\$,天將五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$)
六壬.	(貴神,騰蛇,朱雀,六合,勾陳,青龍,天空,白虎,太常,玄武,太陰,天后)	的	(五行,天盤,天盤五行,地盤,地盤五行) (五行\$,天盤\$,天盤五行\$,地盤\$,地盤五行\$)
六壬.	(木,火,土,金,水)	的	(旺相) (旺相\$)
六壬.	(旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
六壬.	(父母,兄弟,子孫,妻財,官鬼)	的	(五行) (五行\$)
六壬.	(行年干,行年支,行年柱,行年齡)	的	(可用干支屬性)

六壬盤變數說明

六壬.初傳的六親

六壬.中傳的空亡

六壬.末傳的坐空亡

【星 橋 術 星 橋 術 星 橋】			
兄弟	庚	子	合
妻財	乙	巳	陰
官鬼	戊	戌	青

四課	三課	二課	一課
合	常	空	后
	未	酉	辰
	寅	辰	

青	勾	合	朱
戊 巳	己 午	庚 子	辛 丑
丁 酉		未	申
丙 卯	知一課		酉
乙 辰			戌
甲 寅	甲 午	乙 巳	甲 辰
	丑	子	亥
			貴

常	玄	陰	后
---	---	---	---

六壬.初傳的天盤

六壬.初傳的天將

六壬.一課的天將

六壬.一課的天盤

六壬.一課的地盤
※此為天干值，餘為地支值。

六壬.初傳的地盤
※初傳為子對應地盤則為未。

六壬.辰地盤的天盤

六壬.辰地盤的天將

六壬.辰地盤的遁干

六壬.辰地盤的空亡

六壬.辰地盤的坐空亡

※取該位置內資料。

六壬.未天盤的地盤

六壬.未天盤的天將

六壬.未天盤的遁干

六壬.未天盤的空亡

六壬.未天盤的坐空亡

※取該位置內資料。

星橋易學軟件 作者：陳恩國
 內容僅供參考，命運掌握在自己手裡
 園縣龜山鄉復興二路6號(近林口長庚)
 8-8833 傳真:(03)328-6557
 www.ncc.com.tw

編號：000000000

第十三節 擇日 (NCC-908 擇日專家)

擇日 ➡

擇日.	<p>(版本,序號,建除,寶義,胎神,胎神方,登貴 1,登貴 2,的呼 1,的呼 2,的呼歲 1,的呼歲 2,沖肖,沖歲,煞方,喜神方,福神方,財神方,財神方 1,財神方 2,財庫方,陽貴方,陰貴方,財神方位,喜神方位,貴神方位,嫁娶周堂,嫁娶白虎,移柩周堂,除靈周堂,吉神,凶神,憲宜,協紀,通宜,農宜,農忌)</p> <p>(建除\$,寶義\$,胎神\$,胎神方\$,登貴 1\$,登貴 2\$,的呼 1\$,的呼 2\$,沖肖\$,煞方\$,財神方位\$,喜神方位\$,貴神方位\$)</p> <p>(吉神\$,凶神\$,憲宜\$,協紀\$,通宜\$,農宜\$,農忌\$)*陣列字串</p>
-----	--

擇日神煞

擇日神煞有:	(歲德,歲德合,顯星,曲星,傅星,天德,月德,天德合,月德合,天福,天富,福德,月空,月恩,六儀,不將,季分,天喜,天醫,生氣,地財,吉慶,活曜,解神,天赦,天願,母倉,四相,時德,相日,三合,驛馬,天后,六合,五富,天倉,要安,玉宇,金堂,敬安,普護,福生,聖心,益後,續世,陽德,陰德,青龍,明堂,金匱,玉堂,司命,天馬,臨日,王日,官日,守日,民日,天恩,天貴,五合,除神,鳴吠,鳴吠對,神在,大明,七聖,鳳凰,麒麟,煞貢,直星,人專,大進)
擇日神煞有:	(月建,月厭,地火,厭對,招搖,四擊,九空,五墓,四耗,四廢,四忌,四窮,九坎,九焦,五虛,災煞,天獄,天火,月殺,月虛,月刑,月害,大時,大敗,咸池,遊禍,天吏,致死,天賊,血忌,兵禁,土符,大煞,歸忌,往亡,瓦陷,人鬲,天刑,朱雀,白虎,雀中,虎中,朱雀乾,朱雀坤,天牢,元武,勾陳,刀砧,劫煞,八龍,七鳥,九虎,六蛇,八風,地囊,復日,天罡,河魁,月破,受死,血支,土府,小耗,大耗,天兵,火星,羅侯,正八座,三喪,鬼哭,伏斷,真滅沒,臥尸,陽差,陰錯,木馬,斧頭,蚩尤,天瘟,魯班,正紅紗,正絕煙,退日,土瘟,土公死,土公葬,黃帝死,赤帝死,黑帝死,地柱,倒家殺,滅門,太微宮,死神,破群,地耗,荒蕪,六不成,財離,流財,亡贏失本,人民離,厄星,四殺,大墓,大呼,天狗,鼓輪,河伯,江河離,張宿,自縊,勾絞,天空,長星,短星,天乙絕氣,四方耗,楊公忌,攔路虎,土忌,天休廢,天地凶敗,瓦碎,瘟入,瘟出,帝酷,食主,食鄉,山痕,田痕,水痕,金痕,土痕,土公占,驚走,門光,債不,爭訟,月忌,四不祥,龍禁,天百穿,翻弓,天翻,地覆,上兀,下兀,赤口,陰將,陽將,俱將,子午頭殺,重日,五離,八專,無祿,觸水龍,四離,四絕,氣往亡,上朔,天髻,地啞,大退,檳榔)
擇日神煞有:	(大偷修日,勿探病,勿拆灶,勿修灶,春社,秋社,嫁娶周堂,納婿周堂,納采周堂,安門周堂,分居周堂,開市周堂,入宅周堂,安香周堂,安床周堂,


		移柩周堂,除靈周堂)
(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌) 時	擇日神煞有:	(天赦,天官,福星,貴人,進貴,大進,長生,帝旺,三合,六合,日祿,日馬,文昌,月德,恩赦,喜神,文星,日德,官貴,金匱,天德,玉堂,司命,青龍,明堂,寶光,唐符,國印,明星,日破,路空,天兵,地兵,雷兵,狗食,白虎,天牢,元武,勾陳,天刑,朱雀,大退,六戊,旬空,日建,日刑,日害,日墓,不遇,天賊)
	擇日用事有:	(上冊受封,臨政親民,祭祀,祈福,求嗣,普度,齋醮,設醮,酬神,功果,雕刻,塑繪,開光,安香,上表章,解除,謝土,入廟登位,造華表,令牌,雷尺,受戒,道牒,浴爐,詞訟,出行,上任就職,會親友,入學,偃武,習藝,給由,求賢,招賢,赴舉,應試,沐浴,剃頭,留鬚,穿耳,整手足甲,求醫療病,針灸,冠帶,冠笄,求婚,問名,訂婚盟,納采,裁衣,合帳,安床,整容,嫁娶,結婚,結婚姻,納婿,進人口,相親,約會,修造,動土,起基,定磉,豎柱,上樑,蓋屋,合脊,修飾垣牆,穿屏扇架,歸岫,安門,安砵,安碓,安磗,安磨,安灶,作灶,修廚,作窯,裝潢,移徙,入宅,出火,安宅舍,分居,拆卸,破屋壞垣,平治道塗,伐木,做樑,開柱眼,架馬,修置產室,修倉庫,造倉庫,造廟,造寨,開渠,開井,穿井,築堤防,開池,開廁,作坡,放水,造橋,補垣,塞穴,開市,立券,交易,買賣車,納財,開倉庫,出貨財,豎旗掛招牌,鑄造,經絡,安機器,試車,作染,醞釀,造車器,造船,行船,栽種,捕捉,畋獵,取魚,結網,割蜜,牧養,納畜,教牛馬,造畜稠,栖棧,斷蟻,養蠶,接果,斷乳,破土,火化,進塔,安葬,啟攢,修墳,開生墳,合壽木,進壽符,立碑,起牌坊,掃舍宇,成除服,入殮,移柩)

第十四節 玄空擇日（NCC-980 玄空擇日）

玄空擇日 

玄空擇日.	(版本,序號,玄空奇門(特殊功能))
-------	--------------------

第十五節 羅盤（NCC-920 風水羅盤）

羅盤

羅盤.	(版本,序號,坐度,向度)
-----	---------------

第十六節 風水設計 (NCC-921 風水設計)

風水 ➡

風水.	(版本,序號,條碼,總筆,分類,名稱,地址,電話,坐度,經度,緯度,地名,時區,時區調整,建檔日期,經歷,備註,批註,變數,山,向,乾坤國寶,紫白飛星,後天陽宅,救貧水法,九星水法) (經度\$,緯度\$)
可讀寫：名稱、地址、電話、坐度、計算、經度、緯度、地名、經歷、備註（其餘為唯讀）	

八宅明鏡

風水.八宅.	(宅卦) (宅卦\$)
可讀寫：宅卦（其餘為唯讀）	

風水.八宅.	(坎,艮,震,巽,離,坤,兌,乾) XY 宮	的	(遊年,五行,方位) (遊年\$,五行\$,方位\$)
--------	---------------------------	---	--------------------------------

玄空飛星

風水.玄空.	(元運,地運,起星,正城門,副城門,暗建煞,飛太歲,格局,山星反吟,向星反吟,山星伏吟,向星伏吟) (正城門\$,副城門\$,暗建煞\$,飛太歲\$,格局\$)
可讀寫：元運（其餘為唯讀）	

風水.玄空.	(坎,艮,震,巽,離,坤,兌,乾,中) XY 宮	的	(元運,元運五行,山,山五行,山衰旺,向,向五行,向衰旺,卦名,關煞,下卦山,下卦山五行,下卦山衰旺,下卦向,下卦向五行,下卦向衰旺,下卦卦名,下卦關煞,起星山,起星山五行,起星山衰旺,起星向,起星向五行,起星向衰旺,起星卦名,起星關煞,方位,年紫白,月紫白,日紫白,時紫白) (元運五行\$,山\$,山五行\$,山衰旺\$,向\$,向五行\$,向衰旺\$,卦名\$,關煞\$,下卦山\$,下卦山五行\$,下卦山衰旺\$,下卦向\$,下卦向五行\$,下卦向衰旺\$,下卦卦名\$,下卦關煞\$,起星山\$,起星山五行\$,起星山衰旺\$,起星向\$,起星向五行\$,起星向衰旺\$,起星卦名\$,起星關煞\$,方位\$)
--------	-----------------------------	---	---

乾坤國寶（特殊功能）

風水.乾坤.	(原局,變局)		
風水.乾坤.	(原局,變局)	的	(先天,後天,賓,客,天劫,地刑,案劫,輔卦) (先天\$,後天\$,賓\$,客\$,天劫\$,地刑\$,案劫\$,輔卦\$)
風水.乾坤.	(原局,變局)	的	(庫池,正曜,天曜,地曜,水口 1,水口 2,水口 3) (庫池\$,正曜\$,天曜\$,地曜\$,水口 1\$,水口 2\$,水口 3\$)

※此為特殊功能

紫白飛星（特殊功能）

風水.紫白.	(坎,艮,震,巽,離,坤,兌,乾,中) XY 宮	的	(紫白,紫白五行,方位,關煞,年紫白,月紫白,日紫白,時紫白) (紫白五行\$,方位\$,關煞\$)
--------	--------------------------	---	---

※此為特殊功能

第十七節 參數

參數

系統參數.	<p>語言=(0:繁體中文 1:簡體中文) ※唯讀</p> <p>命盤顯示編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>命盤列印編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>民國相容=(0:不用民國年份, 1:使用民國年份)</p> <p>週始日=(7:星期日, 1:星期一, 6:星期六) ※唯讀</p> <p>例：設定:系統參數.民國相容=0</p>
八字參數.	<p>存檔</p> <p>命盤編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>喜用排法=(0:舊式算法,1:新式算法)</p> <p>柱左顯示=(0:不顯示,1:納音,2:納音及紫白,3:陰(-)陽(+))</p> <p>柱右顯示=(0:不顯示,1:干支五行,2:玄空數,3:太玄數,4:英文干支)</p> <p>藏干[0..11]=(三個字元的字串)</p> <p>例：設定: 八字參數.柱左顯示=1</p> <p>☐ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 範例</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 暫存編號=八字參數.命盤編號 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 八字參數.命盤編號=0 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 如果: 生月支=寅 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 八字參數.命盤編號=1 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 如果: 生月支=卯 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 八字參數.命盤編號=暫存編號
紫微參數.	<p>存檔</p> <p>命盤編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>閏月處理=(0:算本月,1:以 15 日分界,2:算下個月)</p> <p>節氣排盤=(0:不論節氣, 1:八字節氣 (四柱), 2:八字節氣 (只有月系))</p> <p>小限排法=(0:一般排法, 1:五行局排法, 2:全部逆排)</p> <p>加閏起紫=(0:不用, 1:使用)</p> <p>旺度顯示[0~13]=(設定顯示字串)</p> <p>例：設定:紫微參數.小限排法=1</p> <p>☐ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 範例</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 暫存編號=紫微參數.命盤編號 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 紫微參數.命盤編號=0 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 如果: 命宮有=太陽 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 紫微參數.命盤編號=1 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 如果: 命宮有=右弼 <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 設定: 紫微參數.命盤編號=暫存編號
命名參數.	存檔

	<p>命盤編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>取卦模式=(0:姓氏為上卦，名字為下卦， 1:總格為上卦，名字為下卦， 2:總格為上卦，地格為下卦， 3:姓名為上卦，加時為下卦， 4:生日為上卦，姓名為下卦)</p> <p>複姓人格算法=(0:以複姓「總劃」加名一 1:以複姓「末字」加名一)</p> <p>例：設定:命名參數.取卦模式=3</p>
卜卦參數.	<p>存檔</p> <p>命盤編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>時間變爻模式=(0:一般取法, 1:3 分 7.5 秒變爻)</p> <p>長生排法=(0:火土共長生, 1=水土共長生)</p> <p>例：設定:卜卦參數.時間變爻模式=1</p>
奇門參數.	<p>命盤編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>(存檔,排盤模式,定局算法,置閏天數,日盤算法,日家八門算法,九星算法,八神算法,九宮算法,中宮算法,格局算法,符首換甲,方位顯示)</p>
六壬參數.	<p>存檔</p> <p>命盤編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>貴人算法=(0:甲羊戊庚牛, 1:甲戊庚牛羊)</p> <p>涉害算法=(0:依涉害深淺, 1:依孟仲季)</p> <p>遁干算法=(0:日旬遁干, 1:時旬遁干)</p> <p>例：設定:六壬參數.貴人算法=1</p>
擇日參數.	<p>存檔</p> <p>命盤編號=(0~9:選用專業版所提供的 10 組命盤參數內的那一組)</p> <p>用事顯示[0~150]=(0:不顯示,1:顯示)</p> <p>子時算法=(0:分早子晚子 1:不分早晚子)</p>

第五章 指令

指令	語法	說明
如果	如果:(判斷式)	判斷式執行結果為 0 時則不成立，其餘皆成立
	否則:	需要在「如果:」指令內層第一行， 例 ： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> ✓ <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 如果:生日.性別=男 └─ <input checked="" type="checkbox"/> ☯ 否則: </div>
設定	設定:(變數名稱)=(內值) 設定:(陣列變數名稱)=[(值 1),(值 2),...]	設定數值、字串、陣列
定義	定義:a='#{天干\$(0)}#'	設定一個字串但不會解析巨集指令 #{ }#
取行	取行:a=4	將本行程式的解說內容之第 4 行設定到 a 字串變數內
迴圈	迴圈:(變數名稱)=(起點) 到 (終點)	由起點到終點循環執行
	中斷:	中斷迴圈
	繼續:	繼續迴圈
程式	程式:(程式名稱)	可設定一段常用的程式
執行	執行:(程式名稱)	執行先前設定的程式
輸入	輸入:數值='視窗標題','輸入問句',變數名稱	
	輸入:字串='視窗標題','輸入問句',變數名稱	
	輸入:密碼='視窗標題','輸入問句',變數名稱	
	輸入:天干='視窗標題',變數名稱	
	輸入:地支='視窗標題',變數名稱	
	輸入:干支='視窗標題',變數名稱	
	輸入:羅盤='視窗標題','羅盤檔案',變數名稱(回傳坐度)	
	輸入:行運='視窗標題'	
	輸入:流年='視窗標題'	
	輸入:流年月='視窗標題'	
	輸入:流年月日='視窗標題'	
	輸入:陰曆日期='視窗標題',年變數名稱,月變數名稱,日變數名稱,時變數名稱	
	輸入:陽曆日期='視窗標題',年變數名稱,月變數名稱,日變數名稱,時變數名稱	
輸入:陰曆範圍='視窗標題',起點變數名稱(系統時間),結束變數名稱(系統時間)		

	輸入:陽曆範圍='視窗標題',起點變數名稱(系統時間),結束變數名稱(系統時間)	
	輸入:選單='視窗標題',變數名稱,'v 未勾項','V 已勾項','o 未選項','O 已選項'	v : 小寫 v 代表預設不勾 V : 大寫 V 代表預設打勾 o : 小寫 o 代表預設未選 O : 大寫 O 代表預設選項 oO : 是屬於單選選單，也就是一次只能選取一個項目，因此選單設計時，只能有一個大寫 O，其餘都要是小寫的 o 變數名稱：這是一個陣列變數，在選單執行完成後，會將選單結果，依序（陣列由 0 開始）放入該變數陣列裡。
	輸入:地點='視窗標題',(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)曆	
	輸入:HTML='視窗標題',變數名稱	
	輸入:多行字串='視窗標題',變數名稱	
	輸入:卦象='視窗標題',上卦變數,下卦變數,64 卦變數	
	輸入:卦表='視窗標題',上卦變數,下卦變數,64 卦變數	
	輸入:確認='顯示文字'	
訊息	訊息:(訊息字串)	顯示一個訊息視窗
結束	結束:	結束命理程式
關閉	關閉:	關閉命理程式視窗
	關閉:頁次	關閉後切到專案命盤頁次
	關閉:上併=(顯示大小:可為%或點數)	關閉後併在命盤上方
	關閉:下併=(顯示大小:可為%或點數)	關閉後併在命盤下方
	關閉:左併=(顯示大小:可為%或點數)	關閉後併在命盤左方
	關閉:右併=(顯示大小:可為%或點數)	關閉後併在命盤右方
	關閉:預視	關閉後顯示列印預視
	關閉:畫板	關閉後顯示畫板(專業版)
	關閉:繪圖	關閉後顯示繪圖(專業版)
	關閉:網頁	關閉後另開瀏覽器顯示
生日	生日:標記	
	生日:全選	
	生日:全消	
	生日:首筆	
	生日:下筆	例 :迴圈:i=1 到 生日.總數

	生日:標記首筆	
	生日:標記下筆	
	生日:開始動作	會自動記錄操作生日及所有副檔資料位置
	生日:結束動作	會自動回到操作前的生日及副檔位置
副檔	(奇門,卜卦,金口,六壬,梅花,風水,紫卦)=首筆	
	(奇門,卜卦,金口,六壬,梅花,風水,紫卦)=下筆	例 : 迴圈:i=1 到 奇門.總筆
	(奇門,卜卦,金口,六壬,梅花,風水,紫卦)=開始動作	取得目前生日副檔資料
	(奇門,卜卦,金口,六壬,梅花,風水,紫卦)=結束動作	有始有終
	 <p>範例：</p>	<p>操作前資料: 姓名: [Ea], 本卦: 地天泰, 變卦: 地天泰</p> <p>姓名: [林a], 共 1 筆卜卦資料 本卦: 雷風恒, 變卦: 雷山小過</p> <p>姓名: [Ea], 共 2 筆卜卦資料 本卦: 地天泰, 變卦: 地天泰 本卦: 風為山, 變卦: 坎為水</p> <p>姓名: [林b], 共 1 筆卜卦資料 本卦: 坤為地, 變卦: 坤為地</p> <p>姓名: [test], 共 1 筆卜卦資料 本卦: 地澤臨, 變卦: 雷澤歸妹</p> <p>姓名: [林d], 共 1 筆卜卦資料 本卦: 坤為地, 變卦: 坤為地</p> <p>姓名: [林e], 共 1 筆卜卦資料 本卦: 地當復, 變卦: 水雷屯</p> <p>操作後資料: 姓名: [Ea], 本卦: 地天泰, 變卦: 地天泰</p>
多人	多人:(選取第幾個生日)	選擇第幾個生日 ※需有選購配對功能才有作用
印表	印表:紙張=寬度,高度	單位公分
	印表:紙張='紙張名稱'	請參考紙張名稱
	印表:方向=('直','橫')	
	印表:邊界=上,下,左,右	
	印表:上邊='支援 <html> #Page 頁碼'	
印表:下邊='支援 <html> #Page 頁碼'		
發信	發信:信件標題	
畫板	畫板:大小=寬,高	
	畫板:筆=Color,Width,Style,Mode	
	Color : HTML 顏色值或代入下列顏色名稱	
	Style : 請代入下列數值	
	<p>clBlack,clMaroon,clGreen,clOlive,clNavy,clPurple,clTeal,clGray,clSilver,clRed, clime,clYellow,clBlue,clFuchsia,clAqua,clWhite</p> <p>0: psSolid 1: psDash 2: psDot 3: psDashDot 4: psDashDotDot 5: psClear 6: psInsideFrame 0: pmBlack</p>	
	Mode : 請代入下列數值	

	1: pmWhite 2: pmNop 3: pmNot 4: pmCopy 5: pmNotCopy 6: pmMergePenNot 7: pmMaskPenNot 8: pmMergeNotPe 9: pmMaskNotPen 10: pmMerge 11: pmNotMerge 12: pmMask 13: pmNotMask 14: pmXor 1 : pmNotXor	
	畫板:刷=Color,Style Style : 請代入下列數值	
	0:bsSolid 1:bsClear 2:bsHorizontal 3:bsVertical 4:bsFDiagonal 5:bsBDiagonal 6:bsCross 7:bsDiagCross	
	畫板:字型=Name,Size,Color,Style	Style : 'BIUS'
	畫板:線=x1,y1,x2,y2	
	畫板:曲線=x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4	
	畫板:弧形=x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4	
	畫板:距形=左,上,右,下	
	畫板:圓形=左,上,右,下	
	畫板:圓角=左,上,右,下,圓角大小	
	畫板:圓層=角度,大小,,文字 1,文字 2,文字 3,...	
	畫板:羅盤=左,上,右,下,天池,角度	
	畫板:文字=x,y,角度,文字	
	畫板:箭頭=x1,y1,x2,y2,長,寬	
	畫板:圖檔=左,上,右,下,檔名	
	畫板:存檔=檔名	
存檔	存檔:	儲存命理程式
	存檔:變數=變數名稱,'完整目錄及檔名'	儲存變數內容到純文字檔
	存檔:解說='完整目錄及檔名'	儲存目前解說編輯區內容
附件	附件:變數名稱='生日資料附件名稱,如為空字串則取第 1 筆'	回傳附件路徑
命盤	命盤: (八字小命盤,八字中命盤,八字大命盤,八字超大盤,八字流年盤,紫微命盤,姓名格局,公司格局,奇門,日課,卜卦,金口,六壬,梅花),(重算,更新,'存檔路徑檔名')	命盤操作功能
曲線	曲線:大小=寬,高	※曲線此為特殊功能
	曲線:樣式=(線條,直條,橫條,圓形,多邊形,圓餅)	
	曲線:資料=標題 1, 標題 2, 標題 3,....,數值 1,數值 2,數值 3,...	
	曲線:資料 3=標題 1, 標題 2,....,數值 1,數值 2,....,顏色 1,顏色 2	
	曲線:存檔=檔名	

腳本	腳本:PascalScript 腳本:C++Script 腳本:JScript 腳本:BasicScript	支援四種腳本語言，撰寫於解說內容裡面，並可隨時切換腳本語言																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>函式名稱（僅適用腳本）</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Send(字串)</td> <td>顯示解說</td> </tr> <tr> <td>AccProgIF(字串)</td> <td>同〔如果:〕指令</td> </tr> <tr> <td>AccProgSet(字串)</td> <td>同〔設定:〕指令</td> </tr> <tr> <td>AccTenStar(千值,千值)</td> <td>+ 計算</td> </tr> <tr> <td>DgHide(支值,藏千位置)</td> <td>地支暗藏</td> </tr> <tr> <td>AccLive12(千值,支值)</td> <td>十二長生</td> </tr> <tr> <td>StrToHtmlV(字串)</td> <td>垂直 HTML 字串</td> </tr> </tbody> </table>	函式名稱（僅適用腳本）	說明	Send(字串)	顯示解說	AccProgIF(字串)	同〔如果:〕指令	AccProgSet(字串)	同〔設定:〕指令	AccTenStar(千值,千值)	+ 計算	DgHide(支值,藏千位置)	地支暗藏	AccLive12(千值,支值)	十二長生	StrToHtmlV(字串)	垂直 HTML 字串	
	函式名稱（僅適用腳本）	說明																
	Send(字串)	顯示解說																
	AccProgIF(字串)	同〔如果:〕指令																
	AccProgSet(字串)	同〔設定:〕指令																
	AccTenStar(千值,千值)	+ 計算																
	DgHide(支值,藏千位置)	地支暗藏																
AccLive12(千值,支值)	十二長生																	
StrToHtmlV(字串)	垂直 HTML 字串																	
疊圖	疊圖:圖形 1 完整檔名及路徑,圖形 2 完整檔名及路徑,左+,上+,右-,下-,輸出檔名	兩圖重疊																
文檔	文檔:完整目錄及檔名	插入一個文字檔到解說內																
字型	內文=字型名稱,字型大小,字型顏色,字型樣式	例 : 字型:內文=標楷體,12,#000000,																

例:

The diagram illustrates the logic for generating a menu structure. It consists of a list of menu items on the left and a screenshot of a menu window on the right. Red arrows connect numbered steps (0-5) to specific parts of the menu items and the window.

- Step 0:** Points to the '輸入:選單=' part of the first menu item.
- Step 1:** Points to the 'Menu[' part of the first menu item.
- Step 2:** Points to the '多選項',' part of the first menu item.
- Step 3:** Points to the 'v未勾項',' part of the first menu item.
- Step 4:** Points to the 'V已勾項',' part of the first menu item.
- Step 5:** Points to the '單選項',' part of the first menu item.

The menu items listed are:

- 選單範例
- 輸入:選單='視窗標題',Menu,'多選項',' v未勾項',' V已勾項','單選項',' o未選項',' o已選項'
- 如果:Menu[1]
- 如果:Menu[2]
- 如果:Menu[4]
- 如果:Menu[5]

The screenshot shows a window titled '視窗標題' with a menu structure:


- 多選項
 - 未勾項
 - 已勾項
- 單選項
 - 未選項
 - 已選項

An orange callout box points to the '單選項' section with the text: **加入空格,代表在下一層**

第一節 指令 程式：與 執行：

當有一段程式可以使用在許多方法時，可以將該段程式寫成 [程式:] 指令，在往後程式中可以使用 [執行:] 指令來執行它。

目前 [程式:] 傳遞變數方式，採用全域變數，因此如果需要傳遞變數，請於 [程式:] 內設定回傳變數，再由 [執行:] 完時判斷，請見下列：

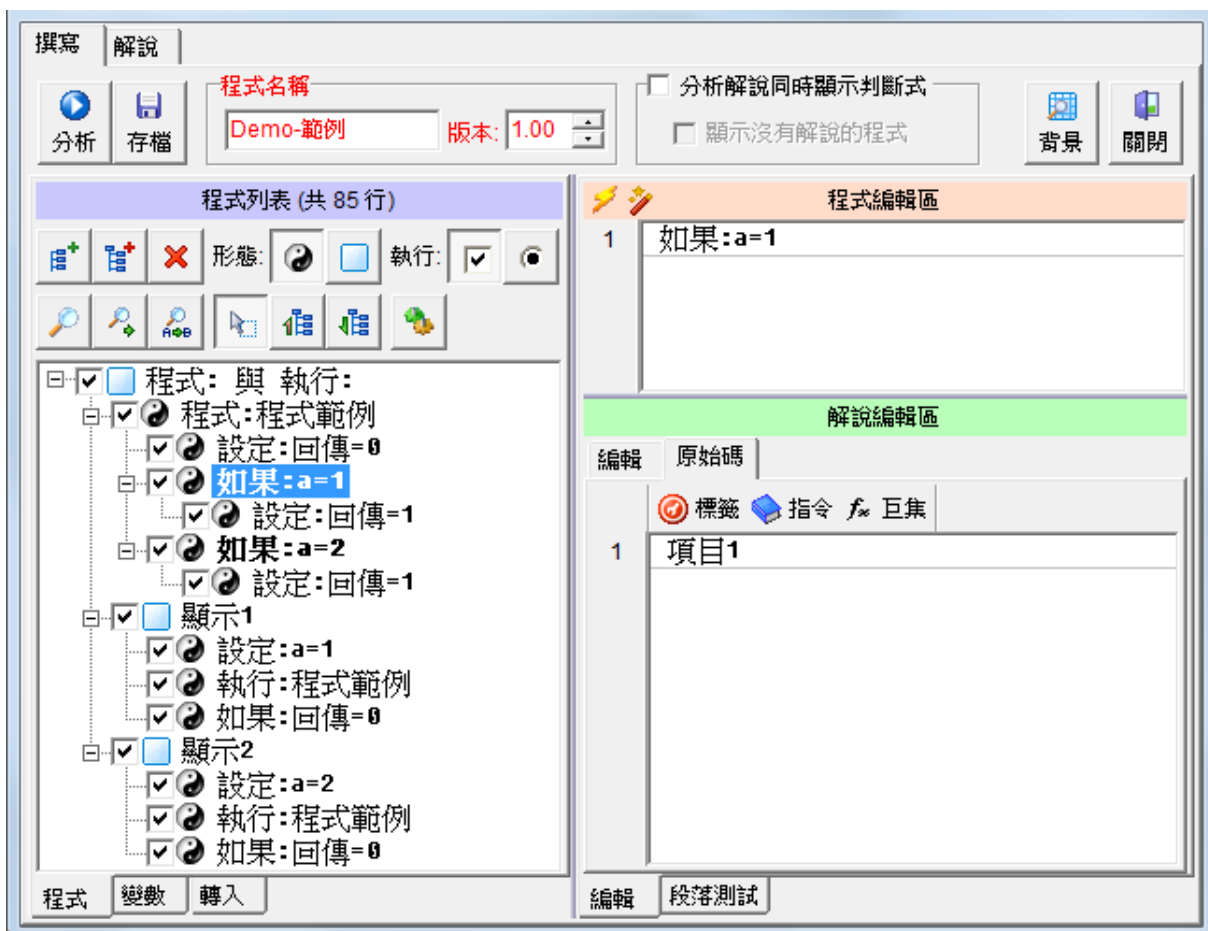

第六章 內定函式

主算式是:(算式 1),(算式 2),...	說明	判斷主算式是否在算式 1..n 之內 回傳值：在第幾個算式，由 1 算起
	範例	如果:18 是:19,18,17,16,15=2 (由 19 算第 1 位，18 在第 2 位)
主算式 1,主算式 2,...是:(算式 0),(算式 1),...	說明	計算主算式包含了幾個算式內容 傳回值：包含了幾個
	範例	如果:(生年支,生月支,生日支,生時支是:寅,巳,申)=3
主算式取:(算式 0),(算式 1),...	說明	回傳值：由算式 0 起算到主算式值
	範例	設定:a=3 取:9,8,7,6,5,4,3,2,1 則 a=6

第七章 函數

顯示字串函數

函數	說明
版本\$(數值)	,試用到期,試用版,普及版,實用版,專業版,職業版
軟件名稱\$(數值)	八字論命,奇門遁甲,紫微論命,擇日專家,六爻占卦,命名論命,風水羅盤,風水設計,金口神訣,六壬神課,七政論命,占星論命,梅花心易,吉祥印鑑,玄空擇日,斗首擇日,天星擇日,孔明神數,文王神數,三世論命,四字論命,卜命大師,先天論命,鬼谷論命,達摩一掌金,河洛理數
性別\$(數值)	女,男
性別 1\$(數值)	瑞生,建生
性別 2\$(數值)	小姐,先生
性別 3\$(數值)	坤造,乾造
五行\$(數值)	木,火,土,金,水
天干\$(數值)	癸,甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬
地支\$(數值)	亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌
干支\$(數值)	六十甲子
閏月\$(數值)	,閏
閏月\$(數值,補空字串)	(補空字串),閏
生肖\$(數值)	豬,鼠,牛,虎,兔,龍,蛇,馬,羊,猴,雞,狗
吉凶\$(數值)	吉,凶,平,不判斷
月數\$(數值)	,正,二,三,四,五,六,七,八,九,十,十一,十二
日數\$(數值)	初一,初二,初三,初四,初五,初六,初七,初八,初九,初十,十一,十二,十三,十四,十五,十六,十七,十八,十九,二十,廿一,廿二,廿三,廿四,廿五,廿六,廿七,廿八,廿九,三十
星期\$(數值)	,日,一,二,三,四,五,六
節氣\$(數值)	小寒,大寒,立春,雨水,驚蟄,春分,清明,穀雨,立夏,小滿,芒種,夏至,小暑,大暑,立秋,處暑,白露,秋分,寒露,霜降,立冬,小雪,大雪,冬至
季節\$(數值)	冬,春,夏,秋
陰陽\$(數值)	陰,陽
廿八宿\$(數值)	昴,張,尾,壁,井,亢,女,虛,畢,翼,箕,奎,鬼,氏,房,危,觜,軫,斗,婁,柳,星,心,室,參,角,牛,胃
紫白\$(數值)	九紫,一白,二黑,三碧,四綠,五黃,六白,七赤,八白,九紫
納音\$(60 甲子)	

數)	甲子:海中金 乙丑:海中金 丙寅:爐中火 丁卯:爐中火 戊辰:大林木 己巳:大林木 庚午:路傍土 辛未:路傍土 壬申:劍鋒金 癸酉:劍鋒金 甲戌:山頭火 乙亥:山頭火	丙子:潤下水 丁丑:潤下水 戊寅:城頭土 己卯:城頭土 庚辰:白鐵金 辛巳:白鐵金 壬午:楊柳木 癸未:楊柳木 甲申:井泉水 乙酉:井泉水 丙戌:屋上土 丁亥:屋上土	戊子:霹靂火 己丑:霹靂火 庚寅:松柏木 辛卯:松柏木 壬辰:長流水 癸巳:長流水 甲午:砂中金 乙未:砂中金 丙申:山下火 丁酉:山下火 戊戌:平地木 己亥:平地木	庚子:壁上土 辛丑:壁上土 壬寅:金箔金 癸卯:金箔金 甲辰:覆燈火 乙巳:覆燈火 丙午:天河水 丁未:天河水 戊申:大驛土 己酉:大驛土 庚戌:釵釧金 辛亥:釵釧金	壬子:桑柘木 癸丑:桑柘木 甲寅:大溪水 乙卯:大溪水 丙辰:砂中土 丁巳:砂中土 戊午:天上火 己未:天上火 庚申:石榴木 辛酉:石榴木 壬戌:大海水 癸亥:大海水
十星\$(數值)	正印,比肩,劫財,食神,傷官,偏財,正財,七殺,正官,偏印				
星類\$(數值)	印,比劫,食傷,財,官殺				
命格\$(數值)	正印,建祿,羊刃,食神,傷官,偏財,正財,七殺,正官,偏印,化木,化火,化土,化金,化水,曲直,炎上,稼穡,從革,潤下,從兒,從財,從殺,從勢,從旺,特殊				
旺相\$(數值)	旺,相,死,囚,休				
喜用\$(數值)	用,喜,閒,仇,忌				
長生\$(數值)	養,長生,沐浴,冠帶,臨官,帝旺,衰,病,死,墓,絕,胎				
長生簡\$(數值)	養,生,沐,冠,臨,旺,衰,病,死,墓,絕,胎				
太歲\$(數值)	病符,太歲,太陽,喪門,太陰,五鬼,死符,歲破,龍德,白虎,福德,天狗				
器官\$(數值)	腎,膽,肝,小腸,心,胃,脾,大腸,肺,膀胱				
關煞\$(數值)	鬼門關,五鬼關,天狗煞,埋兒關,天吊關,短命關,和尚關,湯火煞,夜啼關,撞命關,直難關,水火關,深水關,四柱關,將軍箭,浴盆關,斷橋關,閻王關,無情關,百日關,四季關,金鎖關,落井關,雞飛關,取命關,雷公關,斷腸關,千日關,急腳關,鐵蛇關,白虎關				
神煞\$(數值)	太極貴人,天乙貴人,文昌,學堂,學士,金輿,羊刃,紅艷,飛刃,流霞,祿神,華蓋,將星,驛馬,日桃花,劫煞,隔角,亡神,天德,天德合,月德,月德合,月血刃,天醫,元辰,天喜,紅鸞,勾絞,孤辰,寡宿,金匱,年桃花,年血刃,三奇,金神,福星,六秀,魁罡,十靈,進神,天赦,陰陽煞,掛劍煞				
用忌\$(用忌神)	實用神,實忌神,虛用神,虛忌神				
命局\$(數值)	, , 水二局,木三局,金四局,土五局,火六局				
宮名\$(數值)	父母,命,兄弟,夫妻,子女,財帛,疾厄,遷移,僕役,官祿,田宅,福德,身				
星曜\$(數值)	紫微,天機,太陽,武曲,天同,廉貞,天府,太陰,貪狼,巨門,天相,天梁,七殺,破軍,祿存,擎羊,陀羅,天魁,天鉞,天官,天福,天廚,截空,天馬,天空,天哭,天虛,龍池,鳳閣,紅鸞,天喜,孤辰,寡宿,蜚廉,破碎,歲破,年解,月德,天才,天壽,左輔,右弼,天刑,天姚,解神,天巫,天月,陰煞,三台,八座,恩光,天貴,文昌,文曲,火星,鈴星,地劫,地空,台輔,封誥,長生,沐浴,冠帶,臨官,帝旺,衰,病,死,墓,絕,胎,養,博士,力士,青龍,小耗,將軍,奏書,飛廉,喜神,病伏,大耗,伏兵,官伏,天使,天傷,旬空,詢空 (第2顆旬空),				

卦符 64 簡\$(數值)	 ※需使用 Vista 系統或安裝七萬字中文字型才可看到
卦爻\$(數值)	六爻,五爻,四爻,三爻,二爻,初爻,世爻,應爻
卜卦六親\$(數值)	父母,兄弟,子孫,妻財,官鬼,世爻,應爻,用爻
卜卦六獸\$(數值)	玄武,白虎,騰蛇,勾陳,朱雀,青龍
卜卦六親簡\$(數值)	父,兄,子,財,官,世,應,用
卜卦六獸簡\$(數值)	玄,虎,蛇,勾,雀,龍
方位 4\$(數值)	北,東,南,西
方位 8\$(數值)	正南,正北,西南,正東,東南,中宮,西北,正西,東北
遊年\$(數值)	生氣,天醫,延年,伏位,禍害,六煞,五鬼,絕命
山 8\$(數值)	坎,艮,震,巽,離,坤,兌,乾,中
山方位 8\$(數值)	正北,東北,正東,東南,正南,西南,正西,西北,中宮
山 24\$(數值)	壬,子,癸,丑,艮,寅,甲,卯,乙,辰,巽,巳,丙,午,丁,未,坤,申,庚,酉,辛,戌,乾,亥,中
八門\$(數值)	休,生,傷,杜,景,死,驚,開
奇門九星\$(數值)	天英,天蓬,天芮,天衝,天輔,天禽,天心,天柱,天任
日家九星\$(數值)	天乙,太乙,攝提,軒轅,招搖,天符,青龍,咸池,太陰
奇門黑黃\$(數值)	青龍,明堂,天刑,朱雀,金匱,天德,白虎,玉堂,天牢,玄武,司命,勾陳
奇門 12 神\$(數值)	五符,天曹,地府,風伯,雨師,雷公,風雲,唐符,國印,天關,地鎖,天賊
奇門八神\$(數值)	直符,騰蛇,太陰,六合,勾陳,朱雀,九地,九天
六壬天將\$(數值)	貴神,騰蛇,朱雀,六合,勾陳,青龍,天空,白虎,太常,玄武,太陰,天后
金口將神\$(數值)	登明,神后,大吉,功曹,太衝,天罡,太乙,勝光,小吉,傳送,從魁,河魁

值)	
擇日用號\$(數值)	2, 21, 40, 56, 103, 119, 135, 150
擇日用項\$(數值)	官方篇,祭祀篇,生活篇,婚姻篇,建築篇,工商篇,農牧篇,喪葬篇
擇日用事\$(數值)	上冊受封,臨政親民,祭祀,祈福,求嗣,普度,齋醮,設醮,酬神,功果,雕刻,塑繪,開光,安香,上表章,解除,謝土,入廟登位,造華表,令牌,雷尺,受戒道牒,浴爐,詞訟,出行,上任就職,會親友,入學,偃武,習藝,給由,求賢,招賢,赴舉,應試,沐浴,剃頭,留鬚,穿耳,整手足甲,求醫療病,針灸,冠帶,冠笄,求婚,問名,訂婚盟,納采,裁衣,合帳,安床,整容,嫁娶,結婚,結婚姻,納婿,進人口,相親,約會,修造,動土,起基,定礮,豎柱,上樑,蓋屋,合脊,修飾垣牆,穿屏扇架,歸岫,安門,安鈴,安碓,安碓,安磨,安灶,作灶,修廚,作窯,裝潢,移徙,入宅,出火,安宅舍,分居,拆卸,破屋壞垣,平治道塗,伐木,做樑,開柱眼,架馬,修置產室,修倉庫,造倉庫,造廟,造寨,開渠,開井,穿井,築堤防,開池,開廁,作坡,放水,造橋,補垣,塞穴,開市,立券,交易,買賣車,納財,開倉庫,出貨財,豎旗掛招牌,鑄造,經絡,安機器,試車,作染,醞釀,造車器,造船,行船,栽種,捕捉,畋獵,取魚,結網,割蜜,牧養,納畜,教牛馬,造畜稠栖棧,斷蟻,養蠶,接果,斷乳,破土,火化,進塔,安葬,啟攢,修墳,開生墳,合壽木,進壽符,立碑,起牌坊,掃舍宇,成除服,入殮,移柩
擇日吉神\$(數值)	歲德,歲德合,顯星,曲星,傅星,天德,月德,天德合,月德合,天福,天富,福德,月空,月恩,六儀,不將,季分,天喜,天醫,生氣,地財,吉慶,活曜,解神,天赦,天願,母倉,四相,時德,相日,三合,驛馬,天后,六合,五富,天倉,要安,玉宇,金堂,敬安,普護,福生,聖心,益後,續世,陽德,陰德,青龍,明堂,金匱,玉堂,司命,天馬,臨日,王日,官日,守日,民日,天恩,天貴,五合,除神,鳴吠,鳴吠對,神在,大明,七聖,鳳凰,麒麟,煞貢,直星,人專,大進
擇日凶神\$(數值)	月建,月厭,地火,厭對,招搖,四擊,九空,五墓,四耗,四廢,四忌,四窮,九坎,九焦,五虛,災煞,天獄,天火,月殺,月虛,月刑,月害,大時,大敗,咸池,遊禍,天吏,致死,天賊,血忌,兵禁,土符,大煞,歸忌,往亡,瓦陷,人鬲,天刑,朱雀,白虎,雀中,虎中,朱雀乾,朱雀坤,天牢,元武,勾陳,刀砧,劫煞,八龍,七鳥,九虎,六蛇,八風,地囊,復日,天罡,河魁,月破,受死,血支,土府,小耗,大耗,天兵,火星,羅侯,正八座,三喪,鬼哭,伏斷,真滅沒,臥尸,陽差,陰錯,木馬,斧頭,蚩尤,天瘟,魯班,正紅紗,正絕煙,退日,土瘟,土公死,土公葬,黃帝死,赤帝死,黑帝死,地柱,倒家殺,滅門,太微宮,死神,破群,地耗,荒蕪,六不成,財離,流財,亡贏失本,人民離,厄星,四殺,大墓,大呼,天狗,鼓輪,河伯,江河離,張宿,自縊,勾絞,天空,長星,短星,天乙絕氣,四方耗,楊公忌,攔路虎,土忌,天休廢,天地凶敗,瓦碎,瘟入,瘟出,帝酷,食主,食鄉,山痕,田痕,水痕,金痕,土痕,土公占,驚走,門光,債不,爭訟,月忌,四不祥,龍禁,天百穿,翻弓,天翻,地覆,上兀,下兀,赤口,陰將,陽將,俱將,子午頭殺,重日,五離,八專,無祿,觸水龍,四離,四絕,氣往亡,上朔,天聾,地啞,大退,檳榔
擇日其他\$(數值)	大偷修日,勿探病,勿拆灶,勿修灶,春社,秋社,嫁娶周堂,納婿周堂,納采周堂,安門周堂,分居周堂,開市周堂,入宅周堂,安香周堂,安床周堂,移柩周堂,除靈周堂

擇日時神\$(數值)	大偷修日,勿探病,勿拆灶,勿修灶,春社,秋社,嫁娶周堂,納婿周堂,納采周堂,安門周堂,分居周堂,開市周堂,入宅周堂,安香周堂,安床周堂,移柩周堂,除靈周堂
建除\$(數值)	建,除,滿,平,定,執,破,危,成,收,開,閉
太歲姓名\$(60甲子數)	太歲姓名

數值函數

函數	說明
不是(數值)	將成立式子轉為不成立，不成立轉為成立
整數(浮點數)	將浮點數值轉為整數
絕對值(數值)	將負數轉為正數
最小值(數值 1,數值 2)	回傳數值 1 與數值 2 較小的數值
最大值(數值 1,數值 2)	回傳數值 1 與數值 2 較大的數值
亂數(數值)	$0 \leq \text{回傳} < x$
Sin(數值)	數值為弧度，若以度計算，請先轉為弧度。 例如計算 45 度：Sin(45*(3.141592654/180))
Cos(數值)	數值為弧度，算法同上。
Tan(數值)	數值為弧度，算法同上。
Log10(數值)	Log10
Sqrt(數值)	平方根（開根號）

例：

設定:a=0

如果:不是(a) {成立}

設定:a=1

如果:不是(a) {不成立}

設定:a=0

如果:不是(a=0) {不成立}

設定:a=0

如果:不是(a=1) {成立}

字串函數

函數	說明
字元(數值)	輸入 Unicode 碼傳回字元
字碼(字元)	輸入字元傳回 Unicode 碼
字長(字串)	傳回字串長度
找字(子字串,原字串)	傳回子字串在原字串的位置（1 為起點）
刪字(字串,起點,刪幾字)	刪除字串由起點位刪除幾個字（1 為起點）
插字(插入字串,字串,起點)	插入字串到起點位內（1 為起點）
取代(字串,找字串,換成字串)	將字串內某段文字取代為另一個文字

取字(字串變數,起點,取字數)	取字串內某段文字
取左(字串變數,取字數)	取字串左邊幾個字
取右(字串變數,取字數)	取字串右邊幾個字
取行(字串,數值)	取出字串中第幾行字串
字串比對(字串,原字串)	第一個字串可含萬用字元 * ?
字寬('字串')	計算畫板文字寬度
字高('字串')	計算畫板文字高度
位值(字串,數值)	以數值取字串內第幾個字元後回傳 位值('0987654321',3), 回傳: 7
取隔(字串,第幾個分隔)	取出字串內以逗號分隔第幾個字串, 以 0 為起點 取隔('abc,123,def',1), 回傳: 123
隔數(字串)	字串內以逗號分隔總數 隔數('abc,123,def'), 回傳: 3
多行陣列(多行文字變數)	將多行文字轉到陣列
全數(數值)	全形數字: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
中文數字(數值)	數值轉成中文數字, 例: 25→二十五
中文數字 1(數值)	數值轉成中文數字, 例: 25→二五
反字(字串)	將一個字串反轉
直排 CR (數值)	將字串直排 (加 CR 換行碼)
重複字元(字元,重複字數)	回傳許多重複字元的字串
直排('字串')	將字串每字中加入
括號轉直(字串)	將橫式括號轉直式 ⌈, ⌋, ⌌, ⌍, ⌎, ⌏, ⌐, ⌑, ⌒, ⌓, ⌔, ⌕, ⌖, ⌗, ⌘, ⌙, ⌚, ⌛, ⌜, ⌝, ⌞, ⌟, ⌠, ⌡, ⌢, ⌣, ⌤, ⌥, ⌦, ⌧, ⌨, 〈, 〉, ⌫, ⌬, ⌭, ⌮, ⌯, ⌰, ⌱, ⌲, ⌳, ⌴, ⌵, ⌶, ⌷, ⌸, ⌹, ⌺, ⌻, ⌼, ⌽, ⌾, ⌿, ⌿, ⌿,
括號轉橫(字串)	將橫式括號轉橫式 (), { }, < >, [], 【 】, 《 》, 「 」, 『 』, 〇, { }, [], -
整數格式('格式', 值)	格式化顯示
浮點格式('格式', 值)	格式化顯示
字串格式('格式', 值)	格式化顯示
多行橫排('字串', 字數)	由右至左橫排文字
多行直排('字串', 字數, 'HTML 字型標籤', 表格內距)	由右至左直排文字 (含完整<table>標籤) ※字型標籤及表格內距為選項
多行直排 TD('字串', 字數, 行數, 'HTML 字型標籤')	由右至左直排文字 (只含<td>標籤) ※字型標籤為選項
HTML 轉字串('字串')	將字串內有 \$#: 轉為字串
HTML 轉文字('字串')	將字串內所有 HTML 標籤刪除, 只留存文字部份
字串轉 HEX(字串)	字串轉 HEX
HEX 轉字串(字串)	HEX 轉字串
繁轉簡('字串')	繁體中文轉成簡體中文
簡轉繁('字串')	簡體中文轉成繁體中文

變數存在(‘變數名稱’)	檢查變數名稱是否存在
變數刪除(‘變數名稱’)	刪除變數，可用萬用字元*?，回傳共刪除幾個變數
變數排序(‘陣列變數名稱’,大小)	陣列變數排序，代入變數需為陣列。 大小：0=由小到大、1=由大到小

曆法函數

函數	說明
自動年份(公元年份)	依系統參數「相容民國年份」決定顯示民國或公元年份
公元轉民國(數值)	將西元年份轉為民國年份
民國轉公元(數值)	將民國年份轉為西元年份
日期(曆別,曆法,年,月,日,時,分,秒,閏)	曆別:(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)曆 曆法：0=陰曆、1=陽曆 閏：0=無閏月、1=有閏月 傳回系統日期值 例 ：設定:流曆.系統=日期(流曆,1,2013,1,1,0,0,0,0)
取年(系統日期數值)	傳回該系統日期內「年」
取月(系統日期數值)	傳回該系統日期內「月」
取日(系統日期數值)	傳回該系統日期內「日」
取時(系統日期數值)	傳回該系統日期內「時」
取分(系統日期數值)	傳回該系統日期內「分」
取秒(系統日期數值)	傳回該系統日期內「秒」
節氣系統(節氣序號)	以節氣序號計算日期
節氣年(節氣序號)	以節氣序號計算日期
節氣月(節氣序號)	以節氣序號計算日期
節氣日(節氣序號)	以節氣序號計算日期
節氣時(節氣序號)	以節氣序號計算日期
節氣分(節氣序號)	以節氣序號計算日期
節氣秒(節氣序號)	以節氣序號計算日期
土王系統(土王序號)	以土王序號計算日期
土王年(土王序號)	以土王序號計算日期
土王月(土王序號)	以土王序號計算日期
土王日(土王序號)	以土王序號計算日期
土王時(土王序號)	以土王序號計算日期
土王分(土王序號)	以土王序號計算日期
土王秒(土王序號)	以土王序號計算日期
加月(各曆法.系統, 月數)	加幾個月(系統時間)
經度(數值)	將浮點數值轉換成顯示字串

緯度(數值)	將浮點數值轉換成顯示字串
年代(國家,年份,參數)	國家：1=中國、2=日本 年份：公元年份 參數：0=朝代,1=廟號,2=帝王,3=年號,4=起年,5=終年,6=年

擇日函數

函數	說明
太歲(地支,地支)	求太歲
吊宮(入中宮干支,飛到某干支)	<p>計算某干支入中宮，數到某干支，傳回卦位，例：</p> <p>設定:冲祿=吊宮(入中宮干支,飛到某干支) {第二個參數代入負數即逆排}</p> <p>設定:冲祿=吊宮(丁丑,壬申){順序} #{八卦\$(冲祿)}#</p> <p>這顯示結果為"乾" ps.這行寫在解說編輯區內</p>
羅天大進年柱(年柱,坐度)	計算羅天大進年柱
羅天大進年干(年干,坐度)	計算羅天大進年干(天干進年)
羅天大進年支(年支,坐度)	計算羅天大進年支(地支進年)
羅天大進月(年支,月支,坐度)	計算羅天大進月
羅天大進日(日支,日)	計算羅天大進日
羅天大進日柱(日柱,坐度)	計算羅天大進日柱(甲子進日)
羅天大進時(日干,時支)	計算羅天大進時

八字函數

函數	說明						
納音(干支數)	取出干支的納音五行，回傳： 0{木} 1{火} 2{土} 3{金} 4{水}						
納音 60(干支數)	取出干支的納音五行，回傳： <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0{海中金}</td> <td>10{井泉水}</td> <td>20{覆燈火}</td> </tr> <tr> <td>1{爐中火}</td> <td>11{屋上土}</td> <td>21{天河水}</td> </tr> </table>	0{海中金}	10{井泉水}	20{覆燈火}	1{爐中火}	11{屋上土}	21{天河水}
0{海中金}	10{井泉水}	20{覆燈火}					
1{爐中火}	11{屋上土}	21{天河水}					

	2{大林木}	12{霹靂火}	22{大驛土}
	3{路傍土}	13{松柏木}	23{釵釧金}
	4{劍鋒金}	14{長流水}	24{桑柘木}
	5{山頭火}	15{砂中金}	25{大溪水}
	6{潤下水}	16{山下火}	26{砂中土}
	7{城頭土}	17{平地木}	27{天上火}
	8{白鑞金}	18{壁上土}	28{石榴木}
	9{楊柳木}	19{金箔金}	29{大海水}
河圖五行(數值)	16 共宗水, 27 同道火, 38 為朋木, 49 做友金, 510 同途土		
十星(數值 1,數值 2)	計算兩個天干的十星		
星類(十星序)	一個參數：代入十星序號，計算星類		
星類(天干 1, 天干 2)	二個參數：代入兩個天干，計算星類		
藏干(地支, 第幾個藏干)	傳回所藏天干，為 -1 則無		
助洩(十星序)	0: 助 1:洩		
干合(天干數 1,天干數 2)	傳回天干五合化的五行		
支合(地支數 1, 地支數 2)	傳回地支六合化的五行		
半合(地支數 1, 地支數 2)	傳回地支半合的五行		
拱合(地支數 1, 地支數 2)	傳回 1: 有拱合，0 則無		
暗合(地支數 1, 地支數 2)	傳回地支暗合的五行，為 -1 則無		
三刑(數 1,數 2,數 3)	傳回 0: 無恩之刑 1: 持勢之刑，為 -1 則無		
三合(數 1,數 2,數 3)	傳回三合五行，小於 0 則沒有三合		
三合(數 1,數 2,數 3,數 4)	傳回三合五行，小於 0 則沒有三合		
三會(數 1,數 2,數 3)	傳回三會五行，小於 0 則沒有三會		
三會(數 1,數 2,數 3,數 4)	傳回三會五行，小於 0 則沒有三會		
箭刃(生年干,年支,月支,日支,時支)			
回頭貢殺(生年支,年支,月支,日支,時支)			
四柱三殺(年支,月支,日支,時支)			
空亡(柱數值)	計算空亡		
關煞(關煞名稱)	判斷是否有關煞		
長生(天干,地支)	以天干計算長生		
水土長生(五行,地支)	以五行計算長生，水土共長生		
火土長生(五行,地支)	以五行計算長生，火土共長生		

紫微函數

函數	說明
星曜順序(數值)	紫微,天機,太陽,武曲,天同,廉貞,天府,太陰,貪狼,巨門,天相,天梁,七殺,破軍,祿存,擎羊,陀羅,天魁,天鉞,天官,天福,天廚,截空,天馬,天空,天哭,天虛,龍池,鳳閣,紅鸞,天喜,孤辰,寡宿,蜚廉,破

	碎,歲破,年解,月德,天才,天壽,左輔,右弼,天刑,天姚,解神,天巫,天月,陰煞,三台,八座,恩光,天貴,文昌,文曲,火星,鈴星,地劫,地空,台輔,封誥,長生,沐浴,冠帶,臨官,帝旺,衰,病,死,墓,絕,胎,養,博士,力士,青龍,小耗,將軍,奏書,飛廉,喜神,病伏,大耗,伏兵,官伏,天使,天傷,旬空,詢空,命馬,月馬,截路,空亡,生昌,中州大耗,斗君,生曲
--	---

命名函數

函數	說明
姓名五行(數值)	依目前姓名參數五行設定來計算五行
九宮發動(格局筆劃,年齡)(專案)	計算九宮格局是否發動
吉凶 81(數值)	傳回: 0=吉, 1=凶, 2=平
文字搜尋('存放變數',搜尋筆劃,字集,'條件')	搜尋指定筆劃的文字並放入變數內 字集:0=Unicode,1:繁體,2:簡體 條件:預留參數,目前尚未提供。

例：

如果:文字搜尋('字庫',5,1,")

如果:取字(字庫[0],3,1)='功'

說明：搜尋 5 劃的繁體文字資料，並放入「字庫[]」陣列變數內，依 0 木 1 火 2 土 3 金 4 水順序，見下圖。

字庫[0] = 卅刊功卡古句叩可究尻瓜甘

字庫[1] = 主并乍他仗全代令冬凸刂加占卮另叨只叫召叮台叻叨玎奴奶它朶尼岁巨疋扎无且札朮正氏承田甲石立

字庫[2] = 五乞以凹區右外苑央孕尔幼戍戊未永玉瓦用由疋

字庫[3] = 且世丘仔仕仙伞仞仨仕兄充冉冊出荆匆匪去叱史司囚失伞左巧市仄斥玄王生甩申矢示丙穴

字庫[4] = 丕丙乎乏付江包北卉半卯叭叵宀布平疋并弗弘必末本母民气苙白皮皿目矛禾

占星函數

函數	說明
相序(數值 1,數值 2)	計算兩個角度的相位順序編碼
相位(數值 1,數值 2)	計算兩個角度的相位 (回傳角度: 0,30,45,60,90,120,135,150,180)
太陽返照(年)	計算 (流曆) 太陽返照到 (占星曆)
太陰返照(年,月)	計算 (流曆) 太陰返照到 (占星曆)
太陽角度(曆別,角度)	曆別：(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)曆 由 (曆別) 找下一個太陽角度日期
太陰角度(曆別,角度)	曆別：(占星,生,流,現,暫存,奇門,擇日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,風水)曆 由 (曆別) 找下一個月亮角度日期

風水函數

函數	說明
度轉四方(度數)	度數轉四方
度轉八卦(度數)	度數轉八卦
度轉 24 山(度數)	度數轉 24 山
山 24 五行(24 山)	回傳 24 山五行
遊年(八卦,八卦)	計算二個八卦的遊年
九宮飛星(中宮數,順逆,取何宮)	中宮數：代入 1~9，順逆：1 順、0 逆 取何宮：0 坎、1 艮、2 震、3 巽、4 離、5 坤、6 兌、7 乾、8 中

卜卦函數

函數	說明
上卦(64 卦)	傳回 64 卦的上卦
下卦(64 卦)	傳回 64 卦的下卦
上下卦(上卦, 下卦)	傳回 64 卦
動爻(64 卦, 動第幾爻 0~5)	傳回動爻後的 64 卦
錯卦(64 卦)	傳回 64 卦的錯卦
綜卦(64 卦)	傳回 64 卦的綜卦
互卦(64 卦)	傳回 64 卦的互卦
卦宮(64 卦)	傳回 64 卦的卦宮

第八章 巨集

巨集是一個好用且重要的功能，是內部資料（變數）與解說之間溝通的橋樑，例如想要在解說內容中加入目前生日的姓名，只要使用「#{生日.中文姓名}#」即可顯示姓名，簡而言之，巨集就是把變數或常數的內容，放在巨集的位置來看。

巨集指令	說明
#{...}#	巨集指令主要是用來顯示變數、內定變數的內容，亦可使用運算式，及支援循環套用方式。

顯示內定變數，例：

```
#{天干$(生年干)}#  
#{陰曆生年}#  
#{生肖$(八字.生肖)}#  
#{閏月$(陰曆生閏月)}#
```

顯示變數，例：

```
設定:a=123  
#{a}#  
設定:s=['abc','123']  
#{s[0]}#
```

循環套用，例：

```
設定:a=1  
設定:s=['abc','123']  
#{s[#{a}]}#
```

套入程式，例：

```
設定:a='子宮' {設 a 為字串}  
如果:#{a}#有:紫微  
設定:a=子 {設 a 為 [字] 的數值}  
如果:#{地支$(a)}#宮有:紫微
```

第九章 常數

「常數」就是固定不變的數值，命理程式內部運作皆以數值來運算，但中國五術的專有名詞很多，若要以數值來表示，將來程式會很難閱讀，因此命理程式提供了代表常數的中文名稱「字串」，雖然於程式內可直接代入「內值」或「字串」皆可運作，但還是建議使用「字串」來表示，將來看程式時才知道該程式是在表示什麼，當然若想運用在迴圈內，那就另當別論了。

「常數」的中文名稱是屬於一種關鍵字，因此不能用於變數名稱，通常變數名稱，都建議使用英文字母（或中英文混合）來設定較為洽當。

例：

如果:生年干=乙

如果:生年干=2

上例中「乙」為天干常數表內值為「2」，因此可直接代入「2」或「乙」皆合法，但「乙」一看即知。

第一節 基本

性別

內值	字串
0	女
1	男

例：

如果:生日.性別=女

如果:生日.性別=男

陰陽

內值	字串
0	陰
1	陽

例：

如果:生日.性別=陰

如果:生日干的陰陽=陽

五行

內值	字串
0	木
1	火
2	土
3	金
4	水

例：

如果:生年干的五行=木

如果:生月干的五行=火

如果:生日干的五行=土

如果:生時干的五行=金

八卦

內值	字串	內值	字串
0	坤	4	震
1	乾	5	巽
2	兌	6	坎
3	離	7	艮
		8	中

例：

如果:八字.命卦=乾

如果:遊年生氣的卦位=坤

天干

內值	字串	內值	字串
0	癸	5	戊
1	甲	6	己
2	乙	7	庚
3	丙	8	辛
4	丁	9	壬

例：

如果:生年干=甲

如果:生月干=乙

如果:生日干=丙

如果:生時干=丁

如果:子的藏 1=甲

如果:子的藏 2=甲

如果:子的藏 3=甲

如果:生年支的藏 1=甲

如果:生年支的藏 2=甲

如果:生年支的藏 3=甲

如果:大運支的藏 1=甲

如果:大運支的藏 2=甲

如果:大運支的藏 3=甲

地支

內值	字串	內值	字串
0	亥	6	巳
1	子	7	午
2	丑	8	未
3	寅	9	申
4	卯	10	酉
5	辰	11	戌

例：

如果:生年支=子

如果:生月支=丑

如果:生日支=寅

如果:生時支=卯

干支

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	癸亥	10	癸酉	20	癸未	30	癸巳	40	癸卯	50	癸丑
1	甲子	11	甲戌	21	甲申	31	甲午	41	甲辰	51	甲寅
2	乙丑	12	乙亥	22	乙酉	32	乙未	42	乙巳	52	乙卯
3	丙寅	13	丙子	23	丙戌	33	丙申	43	丙午	53	丙辰
4	丁卯	14	丁丑	24	丁亥	34	丁酉	44	丁未	54	丁巳
5	戊辰	15	戊寅	25	戊子	35	戊戌	45	戊申	55	戊午
6	己巳	16	己卯	26	己丑	36	己亥	46	己酉	56	己未
7	庚午	17	庚辰	27	庚寅	37	庚子	47	庚戌	57	庚申
8	辛未	18	辛巳	28	辛卯	38	辛丑	48	辛亥	58	辛酉
9	壬申	19	壬午	29	壬辰	39	壬寅	49	壬子	59	壬戌

例：

如果:生年柱=庚戌

如果:生月柱=庚戌

如果:生日柱=庚戌

如果:生時柱=庚戌

如果:生日柱是:庚辰,庚戌,壬辰,戊戌

生肖

內值	字串	內值	字串
0	豬	6	蛇
1	鼠	7	馬
2	牛	8	羊
3	虎	9	猴
4	兔	10	雞
5	龍	11	狗

例：

如果:八字.生肖=鼠

如果:生年支=猴

季節

內值	字串
0	冬
1	春
2	夏
3	秋

例：

如果:八字.季節=春

節氣

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	小寒	4	驚蟄	8	立夏	12	小暑	16	白露	20	立冬
1	大寒	5	春分	9	小滿	13	大暑	17	秋分	21	小雪
2	立春	6	清明	10	芒種	14	立秋	18	寒露	22	大雪
3	雨水	7	穀雨	11	夏至	15	處暑	19	霜降	23	冬至

例：

如果:陰曆生節氣%24=立秋

如果:陰曆現節氣%24=清明

如果:生曆.節氣%24=立秋

上表中「節」是偶數，所以求 2 的餘數，如果是 0，就是偶數，**例：**

如果:生曆.節氣%2=0{節}

上表中「氣」是奇數, 所以求 2 的餘數, 如果是 1, 就是奇數, 例:

如果:生曆.節氣%2=1{氣}

吉凶

內值	字串
0	吉
1	凶
2	平
3	不判斷

例:

如果:天格的吉凶=吉

如果:人格的吉凶=吉

如果:地格的吉凶=吉

如果:總格的吉凶=吉

如果:外格的吉凶=吉

如果:梅花.體卦的吉凶=吉

星期

內值	字串	內值	字串
0		4	星期三
1	星期日	5	星期四
2	星期一	6	星期五
3	星期二	7	星期六

例:

如果:陰曆生星期=星期一

如果:陽曆生星期=星期日

如果:生曆.星期=星期日

星期 (曜)

內值	字串	備註	內值	字串	備註
0			4	水曜	星期三
1	日曜	星期日	5	木曜	星期四
2	月曜	星期一	6	金曜	星期五
3	火曜	星期二	7	土曜	星期六

例：

如果:陰曆生星期=日曜

如果:陽曆生星期=水曜

如果:生曆.星期=水曜

紫白

內值	字串	內值	字串
0	九紫	5	五黃
1	一白	6	六白
2	二黑	7	七赤
3	三碧	8	八白
4	四綠	9	九紫

例：

如果:陰曆生年紫白=一白

如果:陰曆生月紫白=二黑

如果:陰曆生日紫白=三碧

如果:陰曆生時紫白=四綠

如果:生曆.年紫白=五黃

如果:生曆.月紫白=六白

如果:生曆.日紫白=七赤

如果:生曆.時紫白=八白

廿八星宿

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	昴宿	7	虛宿	14	房宿	21	星宿
1	張宿	8	畢宿	15	危宿	22	心宿
2	尾宿	9	翼宿	16	觜宿	23	室宿
3	壁宿	10	箕宿	17	軫宿	24	參宿
4	井宿	11	奎宿	18	斗宿	25	角宿
5	亢宿	12	鬼宿	19	婁宿	26	牛宿
6	女宿	13	氏宿	20	柳宿	27	胃宿

例：

如果:陰曆生廿八宿=房宿

如果:生曆.廿八宿=危宿

如果:陰曆生年禽=觜宿

如果:陰曆生月禽=軫宿

如果:陰曆生日禽=斗宿

如果:陰曆生時禽=婁宿

如果:生曆.年禽=柳宿

如果:生曆.月禽=星宿

如果:生曆.日禽=心宿

如果:生曆.時禽=室宿

第二節 八字 (NCC-901 八字論命)

十星

內值	字串	內值	字串
0	正印	5	偏財
1	比肩	6	正財
2	劫財	7	七殺
3	食神	8	正官
4	傷官	9	偏印

例：

如果:甲的十星=正印

如果:子的十星=正印

如果:子的星 1=正印

如果:子的星 2=正印

如果:子的星 3=正印

如果:甲子的十星=正印

如果:木的十星=正印

如果:生年干的十星=正印

如果:生年藏 1 干的十星=正印

如果:生年藏 2 干的十星=正印

如果:生年藏 3 干的十星=正印

如果:生年支的十星=正印

如果:生年支的星 1=正印

如果:生年支的星 2=正印

如果:生年支的星 3=正印

如果:生年柱的十星=正印

如果:正印的十星=正印

如果:比肩的十星=正印

如果:劫財的十星=正印

如果:食神的十星=正印
 如果:傷官的十星=正印
 如果:偏財的十星=正印
 如果:正財的十星=正印
 如果:七殺的十星=正印
 如果:正官的十星=正印
 如果:偏印的十星=正印

如果:印的十星=正印
 如果:比劫的十星=正印
 如果:食傷的十星=正印
 如果:財的十星=正印
 如果:官殺的十星=正印

如果:大運干十星=正印

如果:大運支的十星=正印

如果:大運支的星 1=正印
 如果:大運支的星 2=正印
 如果:大運支的星 3=正印

如果:大運柱的十星=正印

星類

內值	字串
0	印
1	比劫
2	食傷
3	財
4	官殺

例：

如果:甲的星類=食傷

如果:子的星類=食傷
 如果:子的類 1=食傷
 如果:子的類 2=食傷
 如果:子的類 3=食傷

如果:甲子的星類=食傷

如果:木的星類=食傷

如果:生年干的星類=食傷

如果:生年藏 1 干的星類=食傷

如果:生年藏 2 干的星類=食傷

如果:生年藏 3 干的星類=食傷

如果:生年支的星類=食傷

如果:生年支的類 1=食傷

如果:生年支的類 2=食傷

如果:生年支的類 3=食傷

如果:生年柱的星類=食傷

如果:正印的星類=食傷

如果:比肩的星類=食傷

如果:劫財的星類=食傷

如果:食神的星類=食傷

如果:傷官的星類=食傷

如果:偏財的星類=食傷

如果:正財的星類=食傷

如果:七殺的星類=食傷

如果:正官的星類=食傷

如果:偏印的星類=食傷

如果:印的星類=食傷

如果:比劫的星類=食傷

如果:食傷的星類=食傷

如果:財的星類=食傷

如果:官殺的星類=食傷

如果:大運干星類=食傷

如果:大運支的星類=食傷

如果:大運支的類 1=食傷

如果:大運支的類 2=食傷

如果:大運支的類 3=食傷

如果:大運柱的星類=食傷

命格

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	正印格	6	正財格	12	化土格	18	從革格
1	建祿格	7	七殺格	13	化金格	19	潤下格
2	羊刃格	8	正官格	14	化水格	20	從兒格
3	食神格	9	偏印格	15	曲直格	21	從財格
4	傷官格	10	化木格	16	炎上格	22	從殺格
5	偏財格	11	化火格	17	稼穡格	23	特殊格

例：

如果:八字.命格=正印格

旺相

內值	字串
0	旺
1	相
2	死
3	囚
4	休

例：

如果:木的旺相=旺

如果:火的旺相=相

如果:土的旺相=死

如果:金的旺相=囚

如果:水的旺相=休

如果:甲的旺相=旺

如果:丙的旺相=相

如果:戊的旺相=死

如果:庚的旺相=囚

如果:壬的旺相=休

如果:生年干的旺相=旺

如果:生月干的旺相=相

如果:生日干的旺相=死

如果:生時干的旺相=囚

如果:生年藏 1 干的旺相=旺

如果:生年藏 2 干的旺相=相

如果:生年藏 3 干的旺相=死

如果:正印的旺相=旺

如果:比肩的旺相=相

如果:劫財的旺相=死

如果:食神的旺相=囚

如果:傷官的旺相=休

如果:偏財的旺相=旺

如果:正財的旺相=相

如果:七殺的旺相=死

如果:正官的旺相=囚

如果:偏印的旺相=休

如果:印的旺相=旺

如果:比劫的旺相=相

如果:食傷的旺相=死

如果:財的旺相=囚

如果:官殺的旺相=休

如果:大運干的旺相=旺

如果:卜卦.木的旺相=旺

如果:卜卦.火的旺相=旺

如果:卜卦.土的旺相=旺

如果:卜卦.金的旺相=旺

如果:卜卦.水的旺相=旺

長生

內值	字串	內值	字串
0	養	6	衰

1	長生	7	病
2	沐浴	8	死
3	冠帶	9	墓
4	臨官	10	絕
5	帝旺	11	胎

例：

如果:生年柱的長生=沐浴

如果:生年柱的自坐長生=沐浴

如果:大運柱的長生=沐浴

如果:大運柱的自坐長生=沐浴

如果:卜卦.木的長生=沐浴

如果:甲子的長生=沐浴

如果:甲子的自坐長生=沐浴

太歲

內值	字串	內值	字串
0	病符	6	死符
1	太歲	7	歲破
2	太陽	8	龍德
3	喪門	9	白虎
4	太陰	10	福德
5	五鬼	11	天狗

※目前尚未使用。

器官

內值	字串	內值	字串
0	腎	5	胃
1	膽	6	脾
2	肝	7	大腸
3	小腸	8	肺
4	心	9	膀胱

※目前尚未使用。

關煞

內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	鬼門關	10	直難關	20	四季關
1	五鬼關	11	水火關	21	金鎖關
2	天狗煞	12	深水關	22	落井關
3	埋兒關	13	四柱關	23	雞飛關
4	天吊關	14	將軍箭	24	取命關
5	短命關	15	浴盆關	25	雷公關
6	和尚關	16	斷橋關	26	斷腸關
7	湯火煞	17	閻王關	27	千日關
8	夜啼關	18	無情關	28	急腳關
9	撞命關	19	百日關	29	鐵蛇關
				30	白虎關

例：

如果:關煞(百日關)

神煞

內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	# 太極貴人	20	# 天德	40	# 年桃花
1	# 天乙貴人	21	# 天德合	41	# 年血刃
2	# 文昌	22	# 月德	42	# 三奇
3	# 學堂	23	# 月德合	43	# 金神
4	# 學士	24	# 月血刃	44	# 福星
5	# 金輿	25	# 飛廉	45	# 六秀
6	# 羊刃	26	# 天醫	46	# 魁罡
7	# 紅艷	27	# 元辰	47	# 十靈
8	# 飛刃	28	# 天喜	48	# 進神
9	# 流霞	29	# 紅鸞	49	# 天赦
10	# 祿神	30	# 勾絞	50	# 陰陽煞
11	# 喪門	31	# 孤辰	51	# 掛劍煞
12	# 日驛馬	32	# 寡宿		
13	# 日桃花	33	# 金匱		
14	# 日血刃	34	# 龍德		
15	# 華蓋	35	# 天狗		
16	# 將星	36	# 大耗		
17	# 劫煞	37	# 五鬼		
18	# 隔角	38	# 災煞		
19	# 亡神	39	# 年驛馬		

例：

如果:年,月,日,時八字神煞有:天乙貴人

用忌

內值	字串
0	實用神
1	實忌神
2	虛用神
3	虛忌神

例：

如果:甲的用忌=實用神

如果:子的用忌=虛忌神

第三節 紫微 (NCC-907 紫微論命)

星曜

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	*紫微	20	*天福	40	*左輔	60	*長生	80	*病伏
1	*天機	21	*天廚	41	*右弼	61	*沐浴	81	*大耗
2	*太陽	22	*截空	42	*天刑	62	*冠帶	82	*伏兵
3	*武曲	23	*天馬	43	*天姚	63	*臨官	83	*官伏
4	*天同	24	*天空	44	*解神	64	*帝旺	84	*天使
5	*廉貞	25	*天哭	45	*天巫	65	*衰	85	*天傷
6	*天府	26	*天虛	46	*天月	66	*病	86	*旬空
7	*太陰	27	*龍池	47	*陰煞	67	*死	87	*詢空第2顆旬空
8	*貪狼	28	*鳳閣	48	*三台	68	*墓	88	*命馬
9	*巨門	29	*紅鸞	49	*八座	69	*絕	89	*月馬
10	*天相	30	*天喜	50	*恩光	70	*胎	90	*截路
11	*天梁	31	*孤辰	51	*天貴	71	*養	91	*空亡
12	*七殺	32	*寡宿	52	*文昌	72	*博士	92	*生昌
13	*破軍	33	*蜚廉	53	*文曲	73	*力士	93	*生曲
14	*祿存	34	*破碎	54	*火星	74	*青龍	94	*中州大耗
15	*擎羊	35	*歲破	55	*鈴星	75	*小耗	95	*斗君
16	*陀羅	36	*年解	56	*地劫	76	*將軍		*生曲
17	*天魁	37	*月德	57	*地空	77	*奏書		
18	*天鉞	38	*天才	58	*台輔	78	*飛廉		
19	*天官	39	*天壽	59	*封誥	79	*喜神		

例：

- 如果:*天機的宮名=命宮
- 如果:*天機的宮位=子
- 如果:*天機的五行=木
- 如果:*天機的陰陽=陰
- 如果:*天機的廟旺=星曜廟
- 如果:*天機的天干=甲
- 如果:*天機的地支=子
- 如果:*天機的干支=甲子
- 如果:*天機的星級=1
- 如果:*天機的宮卦=坤
- 如果:*天機的顯示

旺度

內值	字串	內值	字串
0	星曜廟	7	星曜閑
1	星曜旺	8	星曜 1
2	星曜得	9	星曜 2
3	星曜利	10	星曜 3
4	星曜平	11	星曜 4
5	星曜不	12	星曜 5
6	星曜陷	13	星曜 6

例：

如果： $* \text{天機的廟旺} = \text{星曜廟}$

如果： $* \text{天機的廟旺} < 5$

第四節 姓名 (NCC-917 命名論命)

部首

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	部首一	50	部首干	100	部首用	150	部首豆	200	部首黃
1	部首丨	51	部首么	101	部首田	151	部首豕	201	部首黍
2	部首丶	52	部首广	102	部首疋	152	部首豸	202	部首黑
3	部首ノ	53	部首廴	103	部首疒	153	部首貝	203	部首糝
4	部首乙	54	部首升	104	部首夂	154	部首赤	204	部首電
5	部首丿	55	部首弋	105	部首白	155	部首走	205	部首鼎
6	部首二	56	部首弓	106	部首皮	156	部首足	206	部首鼓
7	部首一	57	部首彡	107	部首皿	157	部首身	207	部首鼠
8	部首人	58	部首彡	108	部首目	158	部首車	208	部首鼻
9	部首儿	59	部首彳	109	部首矛	159	部首辛	209	部首齊
10	部首入	60	部首心	110	部首矢	160	部首辰	210	部首齒
11	部首八	61	部首戈	111	部首石	161	部首辵	211	部首龍
12	部首冂	62	部首戶	112	部首示	162	部首邑	212	部首龜
13	部首冫	63	部首手	113	部首肉	163	部首酉	213	部首龠
14	部首勹	64	部首支	114	部首禾	164	部首采		
15	部首几	65	部首支	115	部首穴	165	部首里		
16	部首凵	66	部首文	116	部首立	166	部首金		
17	部首刀	67	部首斗	117	部首竹	167	部首長		
18	部首力	68	部首斤	118	部首米	168	部首門		
19	部首勹	69	部首方	119	部首糸	169	部首阜		
20	部首匕	70	部首无	120	部首缶	170	部首隶		
21	部首匚	71	部首日	121	部首网	171	部首佳		
22	部首匚	72	部首日	122	部首羊	172	部首雨		
23	部首十	73	部首月	123	部首羽	173	部首青		
24	部首卜	74	部首木	124	部首老	174	部首非		
25	部首冂	75	部首欠	125	部首而	175	部首面		
26	部首厂	76	部首止	126	部首耒	176	部首革		
27	部首厶	77	部首夕	127	部首耳	177	部首韋		
28	部首又	78	部首爻	128	部首聿	178	部首韭		
29	部首口	79	部首母	129	部首肉	179	部首音		
30	部首口	80	部首比	130	部首臣	180	部首頁		
31	部首土	81	部首毛	131	部首自	181	部首風		

32	部首士	82	部首氏	132	部首至	182	部首飛		
33	部首夂	83	部首气	133	部首臼	183	部首食		
34	部首夂	84	部首水	134	部首舌	184	部首首		
35	部首夕	85	部首火	135	部首舛	185	部首香		
36	部首大	86	部首爪	136	部首舟	186	部首馬		
37	部首女	87	部首父	137	部首艮	187	部首骨		
38	部首子	88	部首爻	138	部首色	188	部首高		
39	部首宀	89	部首片	139	部首艸	189	部首髟		
40	部首寸	90	部首片	140	部首虎	190	部首鬥		
41	部首小	91	部首牙	141	部首虫	191	部首鬯		
42	部首尢	92	部首牛	142	部首血	192	部首鬲		
43	部首尸	93	部首犬	143	部首行	193	部首鬼		
44	部首巾	94	部首玄	144	部首衣	194	部首魚		
45	部首山	95	部首玉	145	部首兩	195	部首鳥		
46	部首彡	96	部首瓜	146	部首見	196	部首鹵		
47	部首工	97	部首瓦	147	部首角	197	部首鹿		
48	部首己	98	部首甘	148	部首言	198	部首麥		
49	部首巾	99	部首生	149	部首谷	199	部首麻		

例：

如果:姓名 1 的部首=部首阜

如果:公司 1 的部首=部首阜

如果:文字陳的部首=部首阜

第五節 九宮（專案）

九宮氣

內值	字串	內值	字串
0	九宮氣絕	5	九宮氣交
1	九宮氣名	6	九宮氣敗
2	九宮氣財	7	九宮氣衰
3	九宮氣官	8	九宮氣煞
4	九宮氣利		

※目前尚未使用。

九宮運

内値	字串	内値	字串
0	九宮長生	5	九宮病
1	九宮冠帶	6	九宮死
2	九宮臨官	7	九宮絕
3	九宮帝旺	8	九宮胎
4	九宮衰	9	九宮養

※目前尚未使用。

第六節 占星（NCC-928 占星論命）

行星

內值	字串	內值	字串
0	☆太陽	10	☆凱龍星
1	☆月亮	11	☆北交點
2	☆水星	12	☆南交點
3	☆金星	13	☆月孛
4	☆火星	14	☆紫氣
5	☆木星	15	☆福點
6	☆土星	16	☆上升
7	☆天王星	17	☆天底
8	☆海王星	18	☆下降
9	☆冥王星	19	☆天頂

※目前尚未使用。

星座

內值	字串	內值	字串
0	白羊座	6	天秤座
1	金牛座	7	天蠍座
2	雙子座	8	射手座
3	巨蟹座	9	摩羯座
4	獅子座	10	寶瓶座
5	處女座	11	雙魚座

※目前尚未使用。

第七節 卜卦 (NCC-916 六爻占卦)

六十四卦

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	乾為天	20	火澤睽	40	離為火	60	水山蹇
1	天風姤	21	天澤履	41	火山旅	61	地山謙
2	天山遯	22	風澤中孚	42	火風鼎	62	雷山小過
3	天地否	23	風山漸	43	火水未濟	63	雷澤歸妹
4	風地觀	24	震為雷	44	山水蒙		
5	山地剝	25	雷地豫	45	風水渙		
6	火地晉	26	雷水解	46	天水訟		
7	火天大有	27	雷風恆	47	天火同人		
8	坎為水	28	地風升	48	坤為地		
9	水澤節	29	水風井	49	地雷復		
10	水雷屯	30	澤風大過	50	地澤臨		
11	水火既濟	31	澤雷隨	51	地天泰		
12	澤火革	32	巽為風	52	雷天大壯		
13	雷火豐	33	風天小畜	53	澤天夬		
14	地火明夷	34	風火家人	54	水天需		
15	地水師	35	風雷益	55	水地比		
16	艮為山	36	天雷无妄	56	兌為澤		
17	山火賁	37	火雷噬嗑	57	澤水困		
18	山天大畜	38	山雷頤	58	澤地萃		
19	山澤損	39	山風蠱	59	澤山咸		

例：

如果:甲子的玄空卦=地山謙

如果:生年柱的玄空卦=地山謙

如果:大運柱的玄空卦=地山謙

如果:姓名.卦象=地山謙

如果:本卦.64 卦=地山謙

如果:風水.玄空.坎的卦名=地山謙

如果:風水.玄空.坎的下卦卦名=地山謙

如果:風水.玄空.坎的起星卦名=地山謙

如果:風水.玄空.11 宮的卦名=地山謙

如果:風水.玄空.11 宮的下卦卦名=地山謙

如果:風水.玄空.11 宮的起星卦名=地山謙

卜卦六親

內值	字串	內值	字串
0	卜卦父母	4	卜卦官鬼
1	卜卦兄弟	5	卜卦應爻
2	卜卦子孫	6	卜卦世爻
3	卜卦妻財	7	卜卦用爻

例：

如果:本卦.初爻的六親=卜卦兄弟

如果:卜卦.木的六親=卜卦兄弟

如果:六壬.初傳的六親=卜卦兄弟

如果:六壬.一課的六親=卜卦兄弟

卜卦六獸

內值	字串	內值	字串
0	卜卦玄武	3	卜卦勾陳
1	卜卦白虎	4	卜卦朱雀
2	卜卦騰蛇	5	卜卦青龍

例：

如果:本卦.初爻的六獸=卜卦玄武

第八節 奇門 (NCC-906 奇門遁甲)

奇門八門

內值	字串	內值	字串
0	休門	4	景門
1	生門	5	死門
2	傷門	6	驚門
3	杜門	7	開門

例：

如果:奇門時盤.坤八門=生門

奇門九星

內值	字串	內值	字串
0	奇門天英	5	奇門天禽
1	奇門天蓬	6	奇門天心
2	奇門天芮	7	奇門天柱
3	奇門天衝	8	奇門天任
4	奇門天輔		

例：

如果:奇門時盤.坤九星=奇門天英

日家九星

內值	字串	內值	字串
0	奇門天乙	5	奇門天符
1	奇門太乙	6	奇門青龍
2	奇門攝提	7	奇門咸池
3	奇門軒轅	8	奇門太陰
4	奇門招搖		

例：

如果:奇門日盤.坤九星=奇門天乙

奇門黑黃

內值	字串	內值	字串
0	奇門青龍	6	奇門白虎
1	奇門明堂	7	奇門玉堂
2	奇門天刑	8	奇門天牢
3	奇門朱雀	9	奇門玄武
4	奇門金匱	10	奇門司命
5	奇門天德	11	奇門勾陳

※目前尚未使用。

奇門 12 神

內值	字串	內值	字串
0	奇門五符	6	奇門風雲
1	奇門天曹	7	奇門唐符
2	奇門地府	8	奇門國印
3	奇門風伯	9	奇門天關
4	奇門雨師	10	奇門地鎖
5	奇門雷公	11	奇門天賊

※目前尚未使用。

奇門八神

內值	字串	內值	字串
0	八神直符	4	八神勾陳
1	八神騰蛇	5	八神朱雀
2	八神太陰	6	八神九地
3	八神六合	7	八神九天

例：

如果:奇門時盤.坤八神=八神直符

第九節 六壬（NCC-926 六壬神課）

六壬天將

內值	字串	內值	字串
0	六壬貴神	6	六壬天空
1	六壬騰蛇	7	六壬白虎
2	六壬朱雀	8	六壬太常
3	六壬六合	9	六壬玄武
4	六壬勾陳	10	六壬太陰
5	六壬青龍	11	六壬天后

例：

如果:六壬.初傳的天將=六壬貴神

如果:六壬.一課的天將=六壬貴神

如果:六壬.子宮的天將=六壬貴神

第十節 金口（NCC-925 金口神訣）

金口將神

內值	字串	內值	字串
0	金口登明	6	金口太乙
1	金口神后	7	金口勝光
2	金口大吉	8	金口小吉
3	金口功曹	9	金口傳送
4	金口太衝	10	金口從魁
5	金口天罡	11	金口河魁

例：

如果:金口.將神=金口神后

第十一節 風水（NCC-921 風水設計）

方位 4

內值	字串
0	北
1	東
2	南
3	西

※目前尚未使用。

方位 8

內值	字串	內值	字串
0	正南	5	中宮
1	正北	6	西北
2	西南	7	正西
3	正東	8	東北
4	東南		

例：

如果:遊年生氣的方位=正北

如果:奇門時盤.直符的方位=正北

如果:奇門時盤.直使的方位=正北

如果:奇門時盤.坤九星的方位=正北

如果:奇門時盤.坤九宮的方位=正北

如果:奇門時盤.坤八門的方位=正北

如果:奇門時盤.坤八神的方位=正北

如果:風水.玄空.坎的方位=正北

如果:風水.玄空.11 宮的方位=正北

廿四山

內值	字串	內值	字串	內值	字串	內值	字串
0	壬山	6	甲山	12	丙山	18	庚山
1	子山	7	卯山	13	午山	19	酉山
2	癸山	8	乙山	14	丁山	20	辛山
3	丑山	9	辰山	15	未山	21	戌山
4	艮山	10	巽山	16	坤山	22	乾山
5	寅山	11	巳山	17	申山	23	亥山
						24	中山

例：

如果:風水.山=卯山

如果:風水.向=卯山

如果:風水.玄空.坎的山=卯山

如果:風水.玄空.坎的向=卯山

如果:風水.玄空.坎的下卦山=卯山

如果:風水.玄空.坎的下卦向=卯山

如果:風水.玄空.坎的起星山=卯山

如果:風水.玄空.坎的起星向=卯山

如果:風水.玄空.11 宮的山=卯山

如果:風水.玄空.11 宮的向=卯山

如果:風水.玄空.11 宮的下卦山=卯山

如果:風水.玄空.11 宮的下卦向=卯山

如果:風水.玄空.11 宮的起星山=卯山

如果:風水.玄空.11 宮的起星向=卯山

遊年

內值	字串	內值	字串
0	遊年生氣	4	遊年禍害
1	遊年天醫	5	遊年六煞
2	遊年延年	6	遊年五鬼
3	遊年伏位	7	遊年絕命

例：

如果:坤的遊年=遊年生氣

第十二節 系統

版本

內值	字串	內值	字串
0			
1	試用到期	4	實用版
2	試用版	5	專業版
3	普及版	6	職業版

例：

如果:八字.版本=實用版

如果:紫微.版本=實用版

如果:擇日.版本=實用版

如果:姓名.版本=實用版

如果:公司.版本=實用版

如果:占星.版本=實用版

如果:羅盤.版本=實用版

如果:風水.版本=實用版

如果:奇門.版本=實用版

如果:卜卦.版本=實用版

如果:梅花.版本=實用版

如果:金口.版本=實用版

如果:六壬.版本=實用版

第十章 腳本 Script

腳本語言 (Script) 主要是提供給有程式基礎的使用者另一種設計程式的選擇，它是屬於一種直譯的程式語言，不需要經過編譯即可執行，目前提共了四種常見的程式語言 Pascal、C++、Java、Basic，腳本程式需要輸入在「解說編輯區」內，並於命理程式編輯區內指定要使用何種腳本程式語言，始可執行，請見下列各節腳本說明。

腳本程式是屬於封閉且獨立運作的模式，也就是說每一個「解說編輯區」內的腳本程式皆為獨立，包含變數及函數，只能在此區內執行運作，每個解說區內的程式皆可以含多個自定函數及一個主程式。

腳本程式需使用 <% 及 %> 將程式前後括起來，而 <% 及 %> 前後可以含解說文字內容，見下列：

解說編輯區輸入：例

這裡可以輸入前端解說內容

```
<%  
var a, i: Integer;  
begin  
  a := 0;  
  for i := 0 to 9 do  
    Inc(a);  
  ShowMessage(s);  
end.  
%>
```

這裡可以輸入後端解說內容

第一節 命理程式函數

腳本語言提供了與「命理程式」銜接的函數，見下表：

函式名稱（僅適用腳本）	說明
Send(字串)	顯示解說
AccProgIF(字串)	同〔如果:〕指令
AccProgSet(字串)	同〔設定:〕指令
AccProgMicro(字串)	同〔#{}#〕巨集指令
AccTenStar(干值,干值)	十星計算
DgHide(支值,藏干位置)	地支暗藏
StrToHtmlV(字串)	垂直 HTML 字串

第二節 內建函數

下列為腳本語言所提供的內建函數，以 Pascal 語言為例，可運用在這四種腳本語言內：

函數宣告	說明
function IntToStr(i: Integer): String	整數轉字串
function FloatToStr(e: Extended): String	浮點數值轉字串
function DateToStr(e: Extended): String	日期變數轉字串
function TimeToStr(e: Extended): String	時間變數轉字串
function DateTimeToStr(e: Extended): String	日期時間變數轉字串
function VarToStr(v: Variant): String	自由形態變數轉字串
function StrToInt(s: String): Integer	字串變數轉整數數值
function StrToFloat(s: String): Extended	字串變數轉浮點數值
function StrToDate(s: String): Extended	字串變數轉日期
function StrToTime(s: String): Extended	字串變數轉時間
function StrToDateTime(s: String): Extended	字串變數轉日期時間
function Format(Fmt: String; Args: array): String	自訂顯示格式，代入對應變數
function FormatFloat(Fmt: String; Value: Extended): String	自訂浮點數值顯示格式
function FormatDateTime(Fmt: String; DateTime: TDateTime): String	自訂日期時間顯示格式
function FormatMaskText(EditMask: string; Value: string): string	自訂字串顯示格式
function EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime	代入年、月、日，取得編碼後日期數值

procedure DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: Word)	代入日期數值，設定到年、月、日變數內
function EncodeTime(Hour, Min, Sec, MSec: Word): TDateTime	代入時、分、秒、微秒，取得編碼後時間數值
procedure DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word)	代入時間數值，設定到時、分、秒、微秒變數內
function Date: TDateTime	取得目前日期值
function Time: TDateTime	取得目前時間值
function Now: TDateTime	取得目前日期時間值
function DayOfWeek(aDate: DateTime): Integer	取得星期幾
function IsLeapYear(Year: Word): Boolean	代入西元年份，閏年則 True
function DaysInMonth(nYear, nMonth: Integer): Integer	代入西元年,月，取得該月份的總天數
function Length(s: String): Integer	取得字串長度
function Copy(s: String; from, count: Integer): String	取得 s 字串從 from 位置取 count 個字
function Pos(substr, s: String): Integer	尋找 substr 在 s 字串的位置
procedure Delete(var s: String; from, count: Integer): String	刪除 s 字串內從 from 位置刪除 count 個字
procedure Insert(s: String; var s2: String; pos: Integer): String	將 s 插入到 s2 字串內的第 pos 位置內
function Uppercase(s: String): String	字串內英文字母轉大寫字母
function Lowercase(s: String): String	字串內英文字母轉小寫字母
function Trim(s: String): String	去除字串前後空格
function NameCase(s: String): String	字串內英文第 1 個字母轉大寫
function CompareText(s, s1: String): Integer	字串比較，回傳 0 代表字串一樣
function Chr(i: Integer): Char	取得 i 內碼的字元
function Ord(ch: Char): Integer	取得字元的內碼
procedure SetLength(var S: String; L: Integer)	設定字串長度
function Round(e: Extended): Integer	小數點四捨五入
function Trunc(e: Extended): Integer	無條件捨去小數點
function Int(e: Extended): Integer	回傳 e 整數部份
function Frac(X: Extended): Extended	回傳 X 的小數部分
function Sqrt(e: Extended): Extended	平方根函數
function Abs(e: Extended): Extended	求絕對值
function Sin(e: Extended): Extended	正弦函數
function Cos(e: Extended): Extended	餘弦函數
function ArcTan(X: Extended): Extended	餘切函數

function Tan(X: Extended): Extended	正切函數
function Exp(X: Extended): Extended	取得 X 次冪的值
function Ln(X: Extended): Extended	自然對數
function Pi: Extended	圓周率 Pi
procedure Inc(var i: Integer; incr: Integer = 1)	整數累加 incr，未代入 incr 則加 1
procedure Dec(var i: Integer; decr: Integer = 1)	整數遞減 decr，未代入 decr 則減 1
procedure ShowMessage(Msg: Variant)	顯示訊息視窗
procedure Randomize	亂數初始設定
function Random: Extended	取得亂數浮點值
function ValidInt(cInt: String): Boolean	判斷字串是否為整數字串
function ValidFloat(cFlt: String): Boolean	判斷字串是否為浮點字串
function ValidDate(cDate: String): Boolean	判斷字串是否為日期字串

第三節 PascalScript

命理程式編輯區輸入：

腳本:PascalScript

解說編輯區輸入：例

```
<%  
  
var  
  i, j: Integer;  
  ar: array[0..9] of String;  
  s: String;  
  
begin  
  for i := 0 to 9 do  
    ar[i] := IntToStr(i);  
  
    s := '';  
    for i := 0 to 9 do  
      s := s + ar[i];  
  
    ShowMessage(s);  
end.  
  
%>
```

自訂函數範例 (PascalScript)

命理程式編輯區輸入：

腳本:PascalScript

解說編輯區輸入：**例**

```
<%  
  
function func1(i: Integer): integer;  
begin  
    Result := i + 5;  
end;  
  
begin  
    Send(IntToStr(func1(1)));  
end.  
  
%>
```

例 函數範例

The screenshot displays the PascalScript IDE interface. The top toolbar includes buttons for '分析' (Analyze), '存檔' (Save), and '背景' (Background). The '程式名稱' (Program Name) is 'Demo-腳本語言' and the '版本' (Version) is '1.00'. The '程式列表' (Program List) on the left shows 'Demo-腳本語言' and '腳本:PascalScript'. The '程式編輯區' (Program Editor) on the right shows the following code:

```
1 <%  
2 function 函數範例(i: integer): string;  
3 begin  
4     case i of  
5         1: Result := '項目1';  
6         2: Result := '項目2';  
7     else Result := '無';  
8     end;  
9 end;  
10  
11 begin  
12     Send(函數範例(0)+'<br>');  
13     Send(函數範例(1)+'<br>');  
14     Send(函數範例(2)+'<br>');  
15 end.  
16 %>
```


第四節 C++Script

命理程式編輯區輸入：

腳本:C++Script

解說編輯區輸入：例

```
<%  
  
int i, j;  
string ar[10], s;  
  
void OK(string s)  
{  
    ShowMessage(s);  
}  
  
{  
    for(i = 0; i < 10; i++)  
        ar[i] = IntToStr(i);  
  
    s = "";  
    for(i = 0; i < 10; i++)  
        s += ar[i];  
  
    OK(s);  
}  
  
%>
```

自訂函數範例 (C++Script)

命理程式編輯區輸入：

腳本:C++Script

解說編輯區輸入：**例**

```
<%  
  
int func1(int i)  
{  
    return i + 5;  
}  
  
{  
    Send(IntToStr(func1(1)));  
}  
  
%>
```

例 函數範例

撰寫 解說

分析 存檔

程式名稱: Demo-腳本語言 版本: 1.00

分析解說同時顯示判斷式
 顯示沒有解說的程式

背景 關閉

程式列表 (共 13 行)

形態: 執行:

程式: Demo-腳本語言

腳本:C++Script

程式編輯區

1 腳本:C++Script

解說編輯區

編輯 原始碼

標籤 指令 f∞ 巨集

```
1 <%  
2  
3 string 函數範例(int i)  
4 {  
5     string s;  
6  
7     switch (i)  
8     {  
9         case 1: s = "項目1";  
10        case 2: s = "項目2";  
11        default: s = "無";  
12    }  
13    return s;  
14 }  
15  
16 {  
17     Send(函數範例(0)+"<br>");  
18     Send(函數範例(1)+"<br>");  
19     Send(函數範例(2)+"<br>");  
20 }  
21 %>
```

程式 變數 轉入

編輯 段落測試

第五節 JScript

命理程式編輯區輸入：

腳本:JScript

解說編輯區輸入：例

```
<%  
  
var ar[10];  
  
for(var i = 0; i < 10; i++)  
    ar[i] = IntToStr(i);  
  
var s = "";  
  
for(i = 0; i < 10; i++)  
    s += ar[i];  
  
ShowMessage(s);  
  
%>
```

自訂函數範例 (JScript)

命理程式編輯區輸入：

腳本:JScript

解說編輯區輸入：**例**

```
<%  
  
function func1(i)  
{  
    return i + 5;  
}  
  
Send(IntToStr(func1(1)));  
  
%>
```

例 函數範例

The screenshot displays a software interface for editing and executing JScript code. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains buttons for '分析' (Analyze) and '存檔' (Save), a '程式名稱' (Program Name) field with the value 'Demo-腳本語言', and a '版本' (Version) field with the value '1.00'. There are also checkboxes for '分析解說同時顯示判斷式' and '顯示沒有解說的程式', and buttons for '背景' (Background) and '關閉' (Close).
- Left Panel:** Shows a '程式列表 (共 13 行)' (Program List) with icons for adding, deleting, and executing programs. Below this is a tree view showing the current project structure: 'Demo-腳本語言' > '腳本:JScript'.
- Right Panel:** The main editing area, titled '程式編輯區' (Program Editing Area). It has a '解說編輯區' (Comment Editing Area) above it. The '原始碼' (Source Code) tab is active, showing the following code:

```
1 <%  
2  
3 function 函數範例(i)  
4 {  
5     var s;  
6  
7     switch (i)  
8     {  
9         case 1: s = "項目1";  
10        case 2: s = "項目2";  
11        default: s = "無";  
12    }  
13    return s;  
14 }  
15  
16 {  
17     Send(函數範例(0)+"<br>");  
18     Send(函數範例(1)+"<br>");  
19     Send(函數範例(2)+"<br>");  
20 }  
21 %>
```
- Bottom Bar:** Contains buttons for '程式' (Program), '變數' (Variables), '轉入' (Insert), '編輯' (Edit), and '段落測試' (Paragraph Test).

第六節 BasicScript

命理程式編輯區輸入：

```
腳本:BasicScript
```

解說編輯區輸入：例

```
<%  
Dim i, j  
Dim ar[10]  
Dim s  
  
For i = 0 To 9  
    ar[i] = IntToStr(i)  
Next  
s = ""  
For i = 0 To 9  
    s = s + ar[i]  
Next  
  
ShowMessage (s)  
%>
```

例 函數範例

The screenshot displays the BasicScript IDE interface. The top menu bar includes '撰寫' (Write) and '解說' (Explain). Below the menu, there are buttons for '分析' (Analyze) and '存檔' (Save), along with a '程式名稱' (Program Name) field containing 'Demo-腳本語言' and a '版本' (Version) dropdown set to '1.00'. On the right, there are checkboxes for '分析解說同時顯示判斷式' (Show decision trees while analyzing/explaining) and '顯示沒有解說的程式' (Show programs without explanations), and buttons for '背景' (Background) and '關閉' (Close).

The main workspace is divided into two panes. The left pane, titled '程式列表 (共 13 行)' (Program List (13 lines)), shows a tree view with 'Demo-腳本語言' expanded to show '腳本:BasicScript'. The right pane, titled '程式編輯區' (Program Editor), is split into '編輯' (Edit) and '原始碼' (Source Code) views. The '原始碼' view shows the following code:

```
1 <%  
2 dim s  
3 function 函數範例(i)  
4  
5     select case i  
6         case 1: s = "項目1"  
7         case 2: s = "項目2"  
8         case else: s = "無"  
9     end select  
10  
11     return s  
12 end function  
13  
14 Send(函數範例(0)+"<br>")  
15 Send(函數範例(1)+"<br>")  
16 Send(函數範例(2)+"<br>")  
17 %>
```

At the bottom of the IDE, there are buttons for '程式' (Program), '變數' (Variables), '轉入' (Insert), '編輯' (Edit), and '段落測試' (Paragraph Test).

附錄

紙張名稱表

指令	序號	紙張名稱
'LETTER'	1	Letter 8 12 x 11 in
'LETTERSMALL'	2	Letter Small 8 12 x 11 in
'TABLOID'	3	Tabloid 11 x 17 in
'LEDGER'	4	Ledger 17 x 11 in
'LEGAL'	5	Legal 8 12 x 14 in
'STATEMENT'	6	Statement 5 12 x 8 12 in
'EXECUTIVE'	7	Executive 7 14 x 10 12 in
'A3'	8	A3 297 x 420 mm
'A4'	9	A4 210 x 297 mm
'A4SMALL'	10	A4 Small 210 x 297 mm
'A5'	11	A5 148 x 210 mm
'B4'	12	B4 (JIS) 250 x 354
'B5'	13	B5 (JIS) 182 x 257 mm
'FOLIO'	14	Folio 8 12 x 13 in
'QUARTO'	15	Quarto 215 x 275 mm
'10X14'	16	10x14 in
'11X17'	17	11x17 in
'NOTE'	18	Note 8 12 x 11 in
'ENV_9'	19	Envelope #9 3 78 x 8 78
'ENV_10'	20	Envelope #10 4 18 x 9 12
'ENV_11'	21	Envelope #11 4 12 x 10 38
'ENV_12'	22	Envelope #12 4 \276 x 11
'ENV_14'	23	Envelope #14 5 x 11 12
'CSHEET'	24	C size sheet
'DSHEET'	25	D size sheet
'ESHEET'	26	E size sheet
'ENV_DL'	27	Envelope DL 110 x 220mm
'ENV_C5'	28	Envelope C5 162 x 229 mm
'ENV_C3'	29	Envelope C3 324 x 458 mm
'ENV_C4'	30	Envelope C4 229 x 324 mm
'ENV_C6'	31	Envelope C6 114 x 162 mm
'ENV_C65'	32	Envelope C65 114 x 229 mm
'ENV_B4'	33	Envelope B4 250 x 353 mm
'ENV_B5'	34	Envelope B5 176 x 250 mm
'ENV_B6'	35	Envelope B6 176 x 125 mm
'ENV_ITALY'	36	Envelope 110 x 230 mm
'ENV_MONARCH'	37	Envelope Monarch 3.875 x 7.5 in
'ENV_PERSONAL'	38	6 34 Envelope 3 58 x 6 12 in
'FANFOLD_US'	39	US Std Fanfold 14 78 x 11 in
'FANFOLD_STD_GERMAN'	40	German Std Fanfold 8 12 x 12 in
'FANFOLD_LGL_GERMAN'	41	German Legal Fanfold 8 12 x 13 in
'ISO_B4'	42	B4 (ISO) 250 x 353 mm
'JAPANESE_POSTCARD'	43	Japanese Postcard 100 x 148 mm
'9X11'	44	9 x 11 in
'10X11'	45	10 x 11 in
'15X11'	46	15 x 11 in
'ENV_INVITE'	47	Envelope Invite 220 x 220 mm
'RESERVED_48'	48	RESERVED--DO NOT USE
'RESERVED_49'	49	RESERVED--DO NOT USE
'LETTER_EXTRA'	50	Letter Extra 9 \275 x 12 in
'LEGAL_EXTRA'	51	Legal Extra 9 \275 x 15 in
'TABLOID_EXTRA'	52	Tabloid Extra 11.69 x 18 in
'A4_EXTRA'	53	A4 Extra 9.27 x 12.69 in
'LETTER_TRANSVERSE'	54	Letter Transverse 8 \275 x 11 in
'A4_TRANSVERSE'	55	A4 Transverse 210 x 297 mm
'LETTER_EXTRA_TRANSVERSE'	56	Letter Extra Transverse 9\275 x 12 in
'A_PLUS'	57	SuperASuperAA4 227 x 356 mm
'B_PLUS'	58	SuperBSuperBA3 305 x 487 mm

'LETTER_PLUS'	59	Letter Plus 8.5 x 12.69 in
'A4_PLUS'	60	A4 Plus 210 x 330 mm
'A5_TRANSVERSE'	61	A5 Transverse 148 x 210 mm
'B5_TRANSVERSE'	62	B5 (JIS) Transverse 182 x 257 mm
'A3_EXTRA'	63	A3 Extra 322 x 445 mm
'A5_EXTRA'	64	A5 Extra 174 x 235 mm
'B5_EXTRA'	65	B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm
'A2'	66	A2 420 x 594 mm
'A3_TRANSVERSE'	67	A3 Transverse 297 x 420 mm
'A3_EXTRA_TRANSVERSE'	68	A3 Extra Transverse 322 x 445 mm
'DBL_JAPANESE_POSTCARD'	69	Japanese Double Postcard 200 x 148 mm
'A6'	70	A6 105 x 148 mm
'JENV_KAKU2'	71	Japanese Envelope Kaku #2
'JENV_KAKU3'	72	Japanese Envelope Kaku #3
'JENV_CHOU3'	73	Japanese Envelope Chou #3
'JENV_CHOU4'	74	Japanese Envelope Chou #4
'LETTER_ROTATED'	75	Letter Rotated 11 x 8 1/2 11 in
'A3_ROTATED'	76	A3 Rotated 420 x 297 mm
'A4_ROTATED'	77	A4 Rotated 297 x 210 mm
'A5_ROTATED'	78	A5 Rotated 210 x 148 mm
'B4_JIS_ROTATED'	79	B4 (JIS) Rotated 364 x 257 mm
'B5_JIS_ROTATED'	80	B5 (JIS) Rotated 257 x 182 mm
'JAPANESE_POSTCARD_ROTATED'	81	Japanese Postcard Rotated 148 x 100 mm
'DBL_JAPANESE_POSTCARD_ROTATED'	82	Double Japanese Postcard Rotated 148 x 200 mm
'A6_ROTATED'	83	A6 Rotated 148 x 105 mm
'JENV_KAKU2_ROTATED'	84	Japanese Envelope Kaku #2 Rotated
'JENV_KAKU3_ROTATED'	85	Japanese Envelope Kaku #3 Rotated
'JENV_CHOU3_ROTATED'	86	Japanese Envelope Chou #3 Rotated
'JENV_CHOU4_ROTATED'	87	Japanese Envelope Chou #4 Rotated
'B6_JIS'	88	B6 (JIS) 128 x 182 mm
'B6_JIS_ROTATED'	89	B6 (JIS) Rotated 182 x 128 mm
'12X11'	90	12 x 11 in
'JENV_YOU4'	91	Japanese Envelope You #4
'JENV_YOU4_ROTATED'	92	Japanese Envelope You #4 Rotated
'P16K'	93	PRC 16K 146 x 215 mm
'P32K'	94	PRC 32K 97 x 151 mm
'P32KBIG'	95	PRC 32K(Big) 97 x 151 mm
'PENV_1'	96	PRC Envelope #1 102 x 165 mm
'PENV_2'	97	PRC Envelope #2 102 x 176 mm
'PENV_3'	98	PRC Envelope #3 125 x 176 mm
'PENV_4'	99	PRC Envelope #4 110 x 208 mm
'PENV_5'	100	PRC Envelope #5 110 x 220 mm
'PENV_6'	101	PRC Envelope #6 120 x 230 mm
'PENV_7'	102	PRC Envelope #7 160 x 230 mm
'PENV_8'	103	PRC Envelope #8 120 x 309 mm
'PENV_9'	104	PRC Envelope #9 229 x 324 mm
'PENV_10'	105	PRC Envelope #10 324 x 458 mm
'P16K_ROTATED'	106	PRC 16K Rotated
'P32K_ROTATED'	107	PRC 32K Rotated
'P32KBIG_ROTATED'	108	PRC 32K(Big) Rotated
'PENV_1_ROTATED'	109	PRC Envelope #1 Rotated 165 x 102 mm
'PENV_2_ROTATED'	110	PRC Envelope #2 Rotated 176 x 102 mm
'PENV_3_ROTATED'	111	PRC Envelope #3 Rotated 176 x 125 mm
'PENV_4_ROTATED'	112	PRC Envelope #4 Rotated 208 x 110 mm
'PENV_5_ROTATED'	113	PRC Envelope #5 Rotated 220 x 110 mm
'PENV_6_ROTATED'	114	PRC Envelope #6 Rotated 230 x 120 mm
'PENV_7_ROTATED'	115	PRC Envelope #7 Rotated 230 x 160 mm
'PENV_8_ROTATED'	116	PRC Envelope #8 Rotated 309 x 120 mm
'PENV_9_ROTATED'	117	PRC Envelope #9 Rotated 324 x 229 mm
'PENV_10_ROTATED'	118	PRC Envelope #10 Rotated 458 x 324 mm

HTML 顏色表

#000000	#000033	#000066	#000099	#0000CC	#0000FF
#003300	#003333	#003366	#003399	#0033CC	#0033FF
#006600	#006633	#006666	#006699	#0066CC	#0066FF
#009900	#009933	#009966	#009999	#0099CC	#0099FF
#00CC00	#00CC33	#00CC66	#00CC99	#00CCCC	#00CCFF
#00FF00	#00FF33	#00FF66	#00FF99	#00FFCC	#00FFFF
#330000	#330033	#330066	#330099	#3300CC	#3300FF
#333300	#333333	#333366	#333399	#3333CC	#3333FF
#336600	#336633	#336666	#336699	#3366CC	#3366FF
#339900	#339933	#339966	#339999	#3399CC	#3399FF
#33CC00	#33CC33	#33CC66	#33CC99	#33CCCC	#33CCFF
#33FF00	#33FF33	#33FF66	#33FF99	#33FFCC	#33FFFF
#660000	#660033	#660066	#660099	#6600CC	#6600FF
#663300	#663333	#663366	#663399	#6633CC	#6633FF
#666600	#666633	#666666	#666699	#6666CC	#6666FF
#669900	#669933	#669966	#669999	#6699CC	#6699FF
#66CC00	#66CC33	#66CC66	#66CC99	#66CCCC	#66CCFF
#66FF00	#66FF33	#66FF66	#66FF99	#66FFCC	#66FFFF
#990000	#990033	#990066	#990099	#9900CC	#9900FF
#993300	#993333	#993366	#993399	#9933CC	#9933FF
#996600	#996633	#996666	#996699	#9966CC	#9966FF
#999900	#999933	#999966	#999999	#9999CC	#9999FF
#99CC00	#99CC33	#99CC66	#99CC99	#99CCCC	#99CCFF
#99FF00	#99FF33	#99FF66	#99FF99	#99FFCC	#99FFFF
#CC0000	#CC0033	#CC0066	#CC0099	#CC00CC	#CC00FF
#CC3300	#CC3333	#CC3366	#CC3399	#CC33CC	#CC33FF
#CC6600	#CC6633	#CC6666	#CC6699	#CC66CC	#CC66FF
#CC9900	#CC9933	#CC9966	#CC9999	#CC99CC	#CC99FF
#CCCC00	#CCCC33	#CCCC66	#CCCC99	#CCCCCC	#CCCCFF
#CCFF00	#CCFF33	#CCFF66	#CCFF99	#CCFFCC	#CCFFFF
#FF0000	#FF0033	#FF0066	#FF0099	#FF00CC	#FF00FF
#FF3300	#FF3333	#FF3366	#FF3399	#FF33CC	#FF33FF
#FF6600	#FF6633	#FF6666	#FF6699	#FF66CC	#FF66FF
#FF9900	#FF9933	#FF9966	#FF9999	#FF99CC	#FF99FF
#FFCC00	#FFCC33	#FFCC66	#FFCC99	#FFCCCC	#FFCCFF
#FFFF00	#FFFF33	#FFFF66	#FFFF99	#FFFFCC	#FFFFFF

HTML 特殊符號對照表

符	HTML	十進位	符	HTML	十進位	符	HTML	十進位
A	Α	Α	B	Β	Β	Γ	Γ	Γ
Δ	Δ	Δ	E	Ε	Ε	Z	Ζ	Ζ
H	Η	Η	Θ	Θ	Θ	I	Ι	Ι
K	Κ	Κ	Λ	Λ	Λ	M	Μ	Μ
N	Ν	Ν	Ξ	Ξ	Ξ	O	Ο	Ο
Π	Π	Π	Ρ	Ρ	Ρ	Σ	Σ	Σ
T	Τ	Τ	Υ	Υ	Υ	Φ	Φ	Φ
X	Χ	Χ	Ψ	Ψ	Ψ	Ω	Ω	Ω
α	α	α	β	β	β	γ	γ	γ
δ	δ	δ	ε	ε	ε	ζ	ζ	ζ
η	η	η	θ	θ	θ	ι	ι	ι
κ	κ	κ	λ	&lambd;	λ	μ	μ	μ
ν	ν	ν	ξ	ξ	ξ	ο	ο	ο
π	π	π	ρ	ρ	ρ	ς	ς	ς
σ	σ	σ	τ	τ	τ	υ	υ	υ
φ	φ	φ	χ	χ	χ	ψ	ψ	ψ
ω	ω	ω	ϑ	ϑ	ϑ	Υ	ϒ	ϒ
ϖ	ϖ	ϖ	•	•	•	...	…	…
'	′	′	"	″	″	–	‾	‾
/	⁄	⁄	∅	℘	℘	ℑ	ℑ	ℑ
ℜ	ℜ	ℜ	™	™	™	ℵ	ℵ	ℵ
←	←	←	↑	↑	↑	→	→	→
↓	↓	↓	↔	↔	↔	↵	↵	↵
⇐	⇐	⇐	⇑	⇑	⇑	⇒	⇒	⇒
⇓	⇓	⇓	⇔	⇔	⇔	∀	∀	∀
∂	∂	∂	∃	∃	∃	∅	∅	∅
∇	∇	∇	∈	∈	∈	∉	∉	∉
∋	∋	∋	∏	∏	∏	∑	∑	−
−	−	−	*	∗	∗	√	√	√
∝	∝	∝	∞	∞	∞	∠	∠	∠
∧	∧	⊥	∨	∨	⊦	∩	∩	∩
∪	∪	∪	∫	∫	∫	∴	∴	∴
~	∼	∼	≅	≅	≅	≈	≈	≅
≠	≠	≠	≡	≡	≡	≤	≤	≤
≥	≥	≥	⊂	⊂	⊂	⊃	⊃	⊃

∅	&nsb;	⊄	⊆	⊆	⊆	⊇	⊇	⊇
⊕	⊕	⊕	⊗	⊗	⊗	⊥	⊥	⊥
·	⋅	⋅	⌈	⌈	⌈	⌋	⌉	⌉
⌊	⌊	⌊	⌋	⌋	⌋	◇	◊	◊
♠	♠	♠	♣	♣	♣	♥	♥	♥
♦	♦	♦		 	 	¡	¡	¡
¢	¢	¢	£	£	£	¤	¤	¤
¥	¥	¥	¦	¦	¦	§	§	§
¨	¨	¨	©	©	©	ª	ª	ª
«	«	«	¬	¬	¬		­	­
®	®	®	ˉ	¯	¯	°	°	°
±	±	±	²	²	²	³	³	³
´	´	´	μ	µ	µ	"	&qout;	"
<	<	<	>	>	>	'		'

NCC-900 命理程式 參考手冊

作者： 星都企業有限公司（星僑易學軟件）

地址： 台灣桃園縣龜山鄉復興二路 6 號 1 樓（林口長庚醫院附近）

電話： 886-3-328-8833

傳真： 886-3-328-6557

電郵： service@ncc.com.tw

網址： <http://www.ncc.com.tw>

法律顧問： 簡榮宗律師

初版： 2006 年 03 月 29 日

最後更新： 2021 年 01 月 05 日

著作權所有，並保留一切權利。

星都企業有限公司

星僑易學軟件

地址：台灣桃園縣龜山鄉復興二路 6 號 1 樓（林口長庚醫院附近）

電話：886-3-328-8833

傳真：886-3-328-6557

網址：<http://www.ncc.com.tw>